

Smart Kup Recessed Adjustable 115 1x LED 2700K Spot DE Black Structure



Specifications

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale | 12791232 | | |
| Tipo di Sorgente | LED | | |
| Tipologia LED | BRIDGELUX V8G8 | | |
| Tecnologie LED | COB | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Temperatura di colore della luce | 2700K | | |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore | | |
| Lampadina inclusa | Sì | | |
| Numero di fonte luminosa | 1 | | |
| Codice di flusso CIE | 101 100 100 100 93 | | |
| Binning (SDCM) | 2 | | |
| Direzione della luce | Diretta | | |
| Ottiche | Riflettore | | |
| Fascio misurato (°) | 16,1 | | |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante | | |
| Classificazione elettrica | III | | |
| Grado IP | 20 | | |
| Test filo a caldo (°C) | 960 | | |
| Interno/Esterno | Interno | | |
| Applicazione | Soffitto, Parete | | |
| Montaggio | Incassato | | |
| Foro d'incasso (mm) | ø108 | | |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 | | |
| Orientabilità | H 355° V 30° | | |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 | | |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata | | |
| Peso lordo (g) | 434,0 | | |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 | 10,6 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 517 | 695 | 893 |
| Efficienza (lm/W) | 83 | 76 | 67 |


I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 14 | 15 | 16 |
| Remark | • 3500K su richiesta | | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

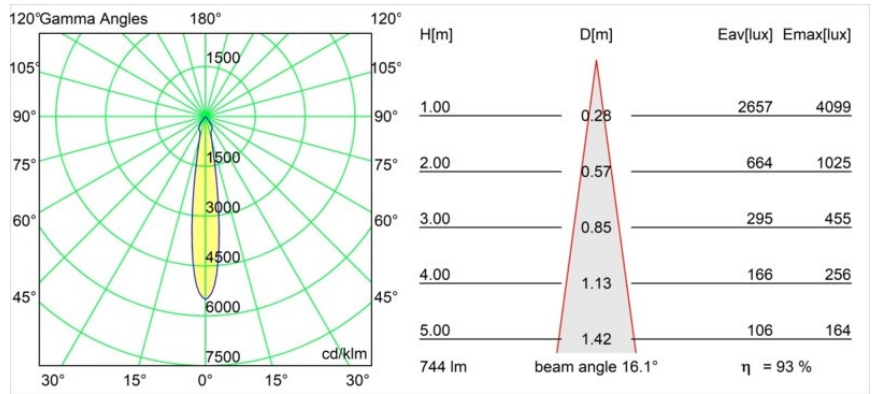

Accessori Decorativi



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory

