

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Smart Kup Recessed Adjustable 115 1x LED 4000K Flood DE Black Structure*



### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12791832                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G6                        |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 4000K                                 |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 88                    |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 39,8                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø108                                  |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |
| Orientabilità                        | H 355° V 30°                          |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                     |
| Peso lordo (g)                       | 434,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350      500      700                 |
| Min. forward voltage (Vf)            | 16,5      17,1      17,7              |
| Max. forward voltage (Vf)            | 19,2      19,8      20,8              |
| Connected load (W)                   | 6,2      9,2      13,4                |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 552      694      892                 |
| Efficienza (lm/W)                    | 89      75      67                    |

I 3 originali design Smart (Kup, Lotus e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

---


|                       |                      |    |    |
|-----------------------|----------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 15                   | 15 | 16 |
| Remark                | • 3500K su richiesta |    |    |

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

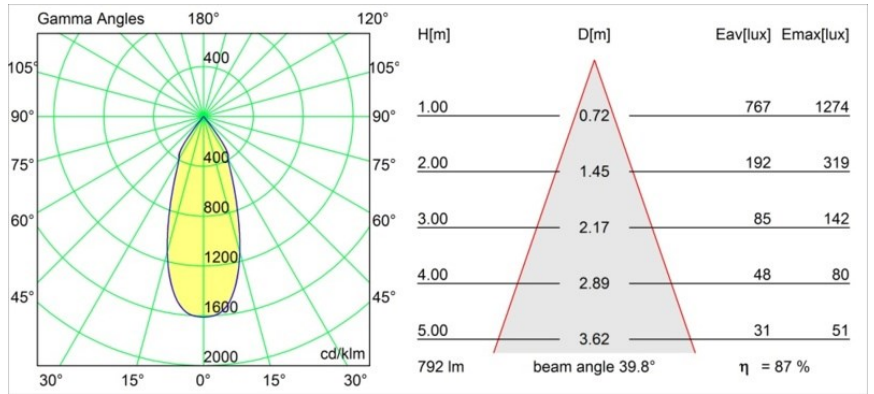

Diagrams

**Accessori Decorativi**



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

**Accessori Installazione**



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory

