


Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.




Specificaties

Materiaal	12821009	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX VERO13	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	22,9	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Semi-Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø65	
Montagediepte (mm)	70,0	
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur	
Brutogewicht (g)	741,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	916	1257
Efficiëntie (lm/W)	83	77
UGR	22	23


TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

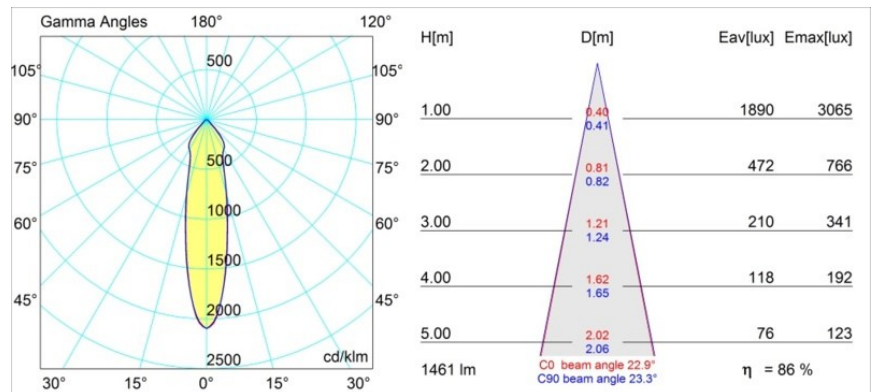

Installatie Accessoires



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

☐ Kies een vereist accessoire