


*Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 2700K Flood DE White Structure*



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.

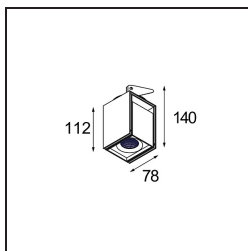


### Caractéristiques

Matériaux	12821109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX VERO13
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	38,6
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	ø65
Profondeur de montage (mm)	70,0
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	741,0
Courant du driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	29,1      29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7      34,7
Connected load (W)	11,0      16,2
Flux lumineux par lampe (lm)	900      1235
Efficacité (lm/W)	82      76
UGR	20      21

**TM30 & CRI diagrammes**




**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

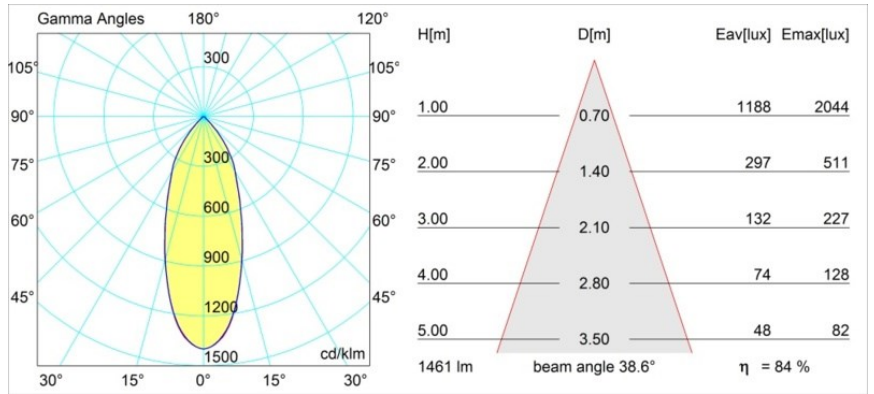


Diagrammes

**Accessoires d'Eclairage d'installation**

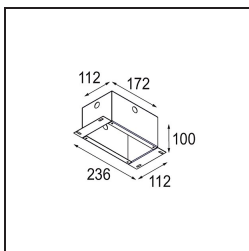

**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

■ Choisir un accessoire requis