


Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.




Spezifikationen

Material	12821132	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX VERO13	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,6	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø65	
Einbautiefe (mm)	70,0	
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	741,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	779	1069
Effizienz (lm/W)	71	66
UGR	20	21


TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

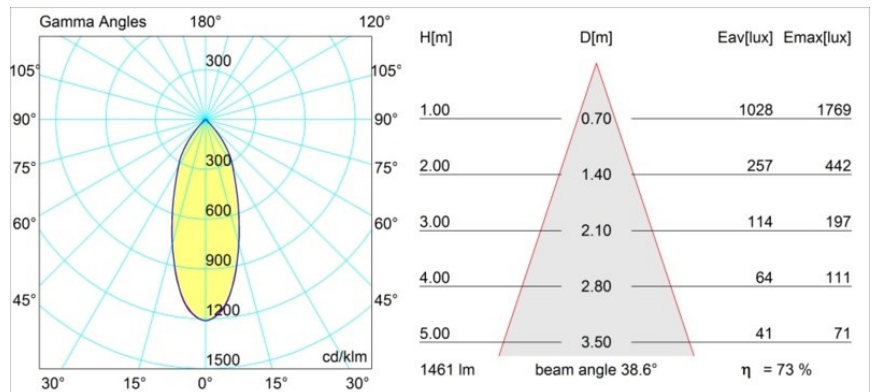

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör