


Date
Customer
Project
Type

*FFD\_Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure*

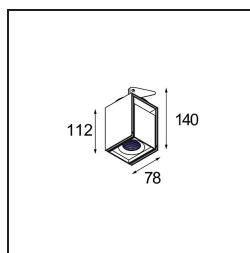

### Specifications

Materiale	12821309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	93 98 100 100 90
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	40,9
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø65
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	741,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	864
Efficienza (lm/W)	72


Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

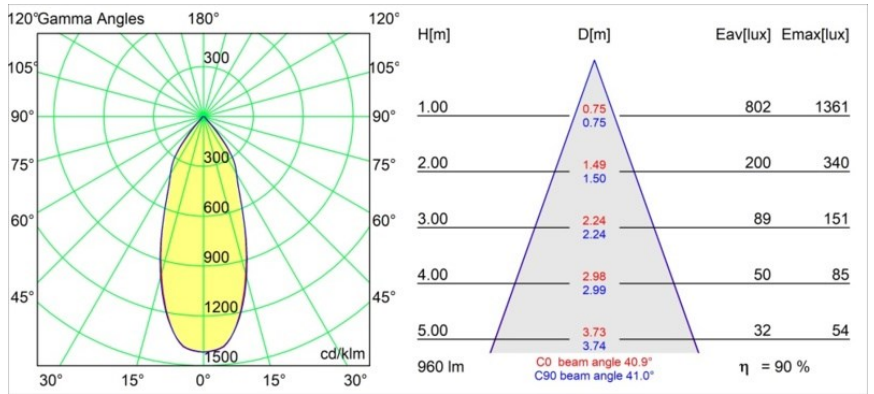

Diagrams

**Accessori Installazione**



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory