


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.

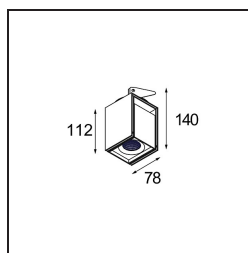


Specificaties

Materiaal	12821332
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	97 100 100 100 84
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	40,5
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	70,0
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	741,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	810
Efficiëntie (lm/W)	67
UGR	19

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

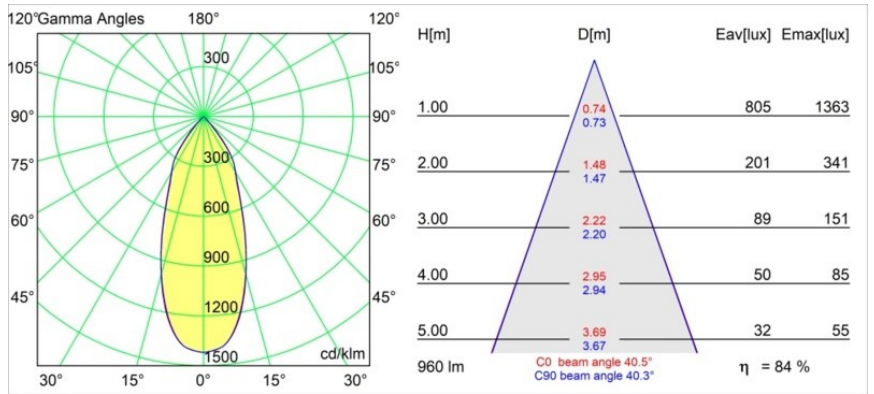


Diagrammen

Installatie Accessoires

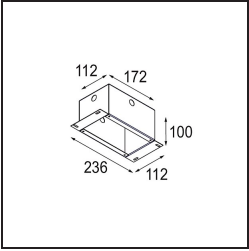

10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Kies een vereist accessoire