

Date

Client


Projet

Type

Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.




Caractéristiques

Matériaux	12822009	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX VERO13	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	22,9	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Semi-Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø65	
Profondeur de montage (mm)	70,0	
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	741,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Flux lumineux par lampe (lm)	900	1234
Efficacité (lm/W)	82	76
UGR	22	23


TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

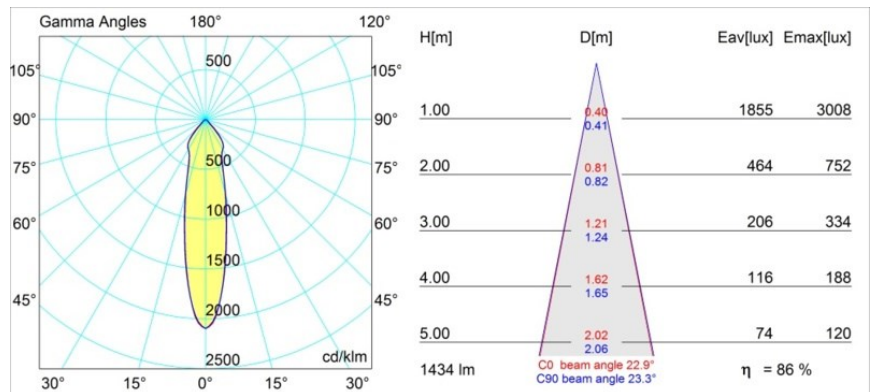

Accessoires d'Eclairage d'installation



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choisir un accessoire requis