


Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




Specifications

Materiale	12822009	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L80B20 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	22,9	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Semi-Incassato	
Foro d'incasso (mm)	ø65	
Profondità di montaggio (mm)	70,0	
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata	
Peso lordo (g)	741,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7
Connected load (W)	11,0	16,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	900	1234
Efficienza (lm/W)	82	76
Livello abbagliamento	22	23


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

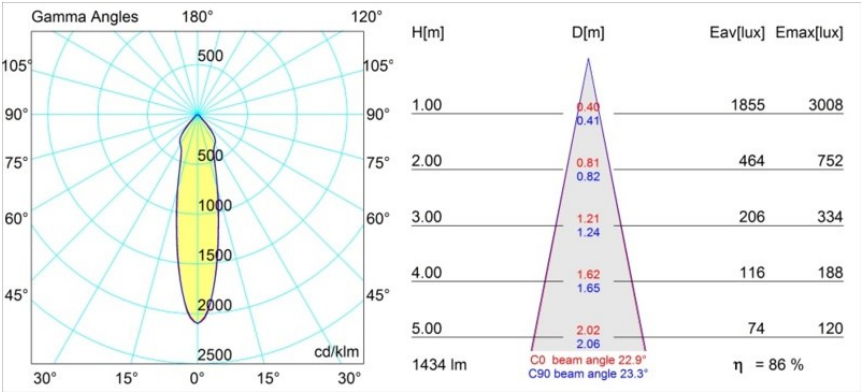

Accessori Installazione



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory