


Datum
Kunde
Projekt
Art

Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood DE Black Structure



Mit ihrem von dem lateinischen Wort für „Herrscher“ hergeleiteten Namen verfügt die Leuchtenfamilie Rektor von Modular über alle Qualitäten eines Anführers. Stark, richtungsweisend und wohl ein guter Zuhörer. Als Gewinnerin des Henry Van de Velde Design Award 2014 ist die Rektor ein verstellbarer Downlighter, der sich durch rechte Winkel und akzentuierte Lichtführung auszeichnet.

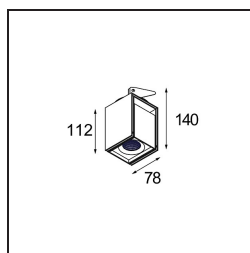


Spezifikationen

Material	12822132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	38,6
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	ø65
Einbautiefe (mm)	70,0
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	741,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	29,1 29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7 34,7
Connected load (W)	11,0 16,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	765 1049
Effizienz (lm/W)	70 65
UGR	20 21

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

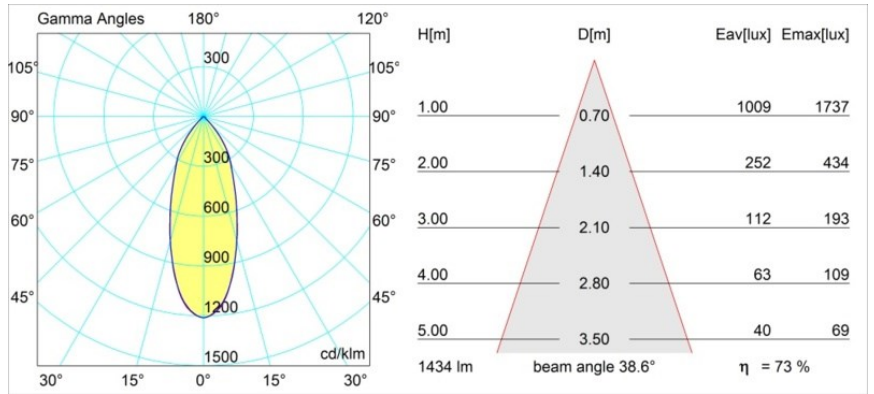


Diagramm

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100

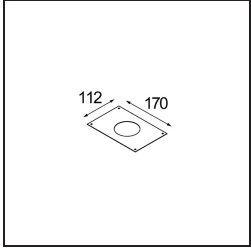

12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör