


Datum
Klant
Project
Soort

*Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood DE Black Structure*



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.

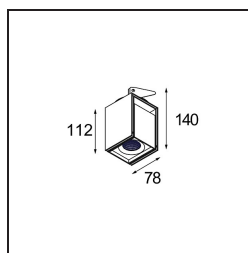


### Specificaties

Materiaal	12822132
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	38,6
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	70,0
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	741,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	29,1      29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7      34,7
Connected load (W)	11,0      16,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	765      1049
Efficiëntie (lm/W)	70      65
UGR	20      21

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

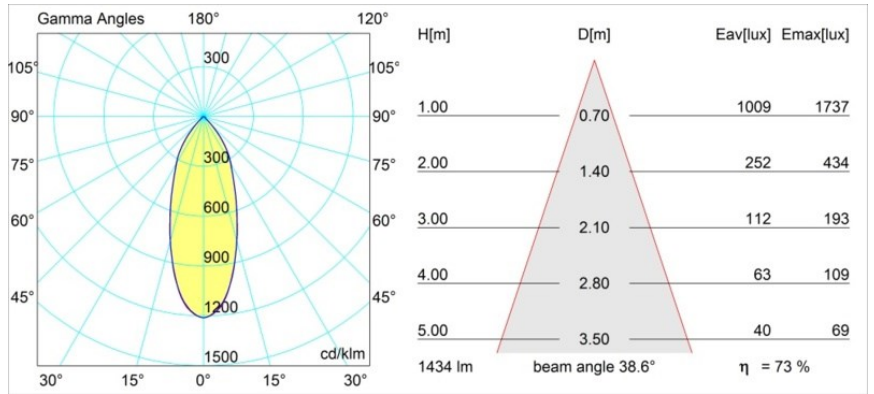


Diagrammen

**Installatie Accessoires**

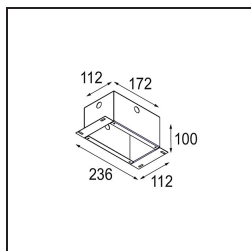

**10490330** Installation Housing 172x112x100

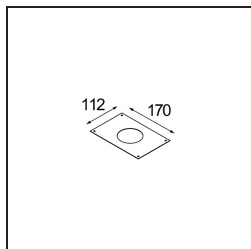

**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Kies een vereist accessoire