



|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

## Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 2700K Medium Trailing Edge DI Black Structure - Black Structure

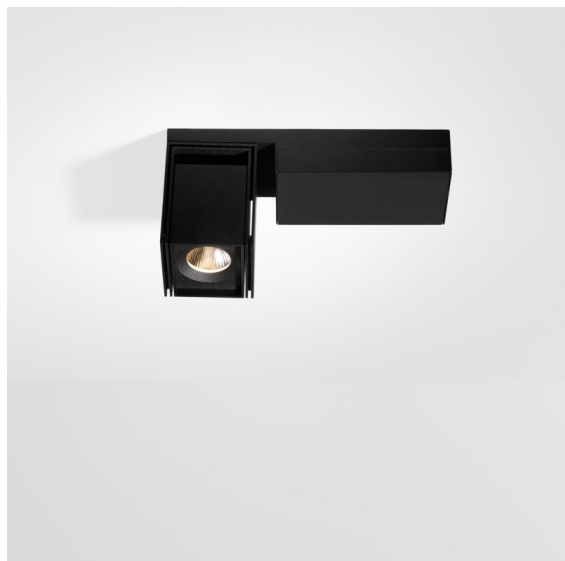

Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.



### Caractéristiques

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Matériaux                                | 12826056                |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                     |
| Type de LED                              | BRIDGELUX VERO13        |
| Technologie LED                          | LED COB                 |
| CRI                                      | Min. 90                 |
| Température de Couleur                   | 2700K                   |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui                     |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                       |
| Groupe ment (SDCM)                       | 3                       |
| Direction de la Lumière                  | Bas                     |
| Optique                                  | Réflecteur              |
| Faisceau mesuré (°)                      | 22,9                    |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                   |
| Luminaire power (W)                      | 19,0                    |
| Classe Électrique                        | I                       |
| Indice de protection IP                  | 20                      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                     |
| Protocole de Variation                   | Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur               |
| Application                              | Plafond, Mur            |
| Montage                                  | En Surface              |
| Ajustabilité                             | H 360° V -90°/+90°      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                     |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure         |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Structure         |
| Poids brut (g)                           | 1427,0                  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 1085                    |
| Efficacité (lm/W)                        | 57                      |
| UGR                                      | 23                      |

## TM30 & CRI diagrammes



## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

