MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Bronze Brushed Anodised

Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



Specifications

Materiale	12827067
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	22,9
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	19,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	1382,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1065
Efficienza (lm/W)	56
Livello abbagliamento	23

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-30, 12:25:54 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

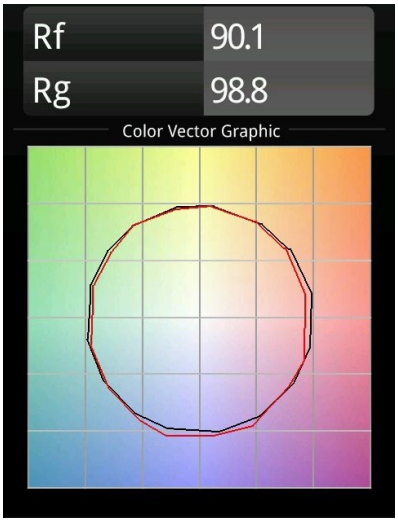

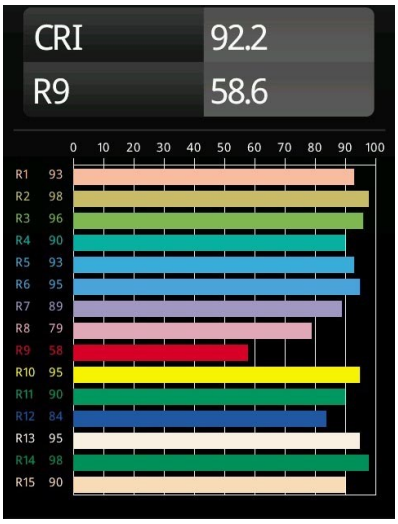
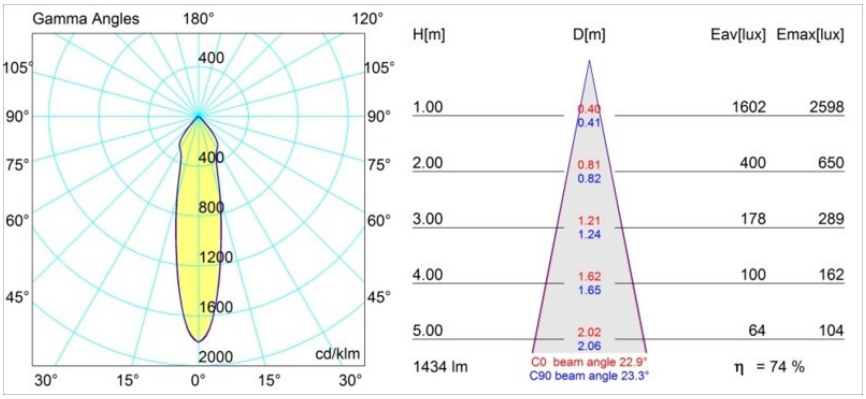
Light distribution & beam diagram