

Date
Customer
Project
Type

FFD_Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Aluminium Anodised



Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.



Specifications


Material	12827162
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	38,6
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	19,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V, Push-Dim
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 360° V -90°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Aluminio, Anodizado
Peso bruto (g)	1382,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1049
Eficacia (lm/W)	55
Índice de deslumbramiento	21

Specifications

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

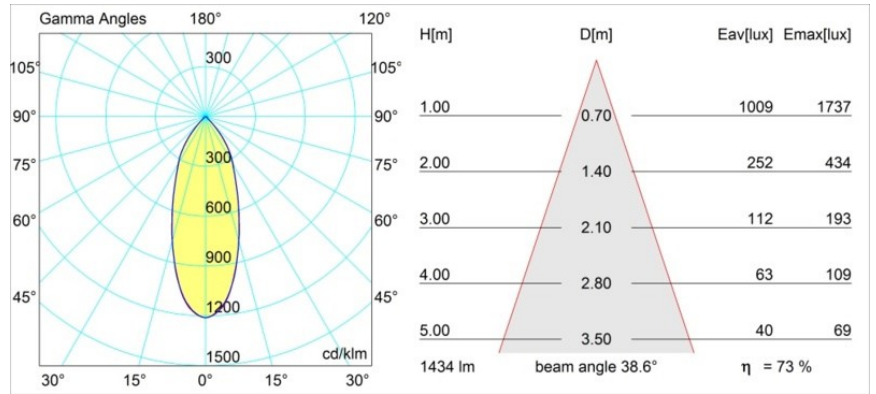

Diagrams