

Date

Customer


Project

Type

## *Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 3000K Flood Trailing Edge DI Black Structure - Bronze Brushed Anodised*




Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



### **Specifications**

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Materiale                               | 12828167                      |
| Tipo di Sorgente                        | LED                           |
| Tipologia LED                           | BRIDGELUX VERO13              |
| Tecnologie LED                          | COB                           |
| CRI                                     | Min. 90                       |
| Temperatura di colore della luce        | 3000K                         |
| Vita utile                              | L80B20 @50.000 ore            |
| Lampadina inclusa                       | Sì                            |
| Numero di fonte luminosa                | 1                             |
| Binning (SDCM)                          | 3                             |
| Direzione della luce                    | Diretta                       |
| Ottiche                                 | Riflettore                    |
| Fascio misurato (°)                     | 38,6                          |
| Volt in ingresso                        | 230V                          |
| Luminaire power (W)                     | 19,0                          |
| Classificazione elettrica               | I                             |
| Grado IP                                | 20                            |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                           |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)      | Taglio di fase                |
| Interno/Esterno                         | Interno                       |
| Applicazione                            | Soffitto, Parete              |
| Montaggio                               | Superficie                    |
| Orientabilità                           | H 360° V -90°/+90°            |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                           |
| Colore primario & Finitura primaria     | Nero, Strutturata             |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Bronzo, Anodizzata Spazzolata |
| Peso lordo (g)                          | 1425,0                        |
| Flusso reale in uscita (lm)             | 1049                          |
| Efficienza (lm/W)                       | 55                            |
| Livello abbagliamento                   | 21                            |

### TM30 & CRI diagram

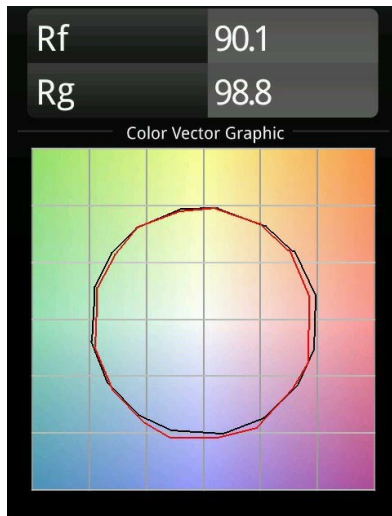

### Light distribution & beam diagram

