

Smart Lotis Recessed 48 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt



Spezifikationen


Material	12861246	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	NICHIA	
LED-Technologie	Hochleistungs-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	4000K	
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	24,7	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	ø44	
Einbautiefe (mm)	60,0	
Verstellbarkeit	Not Applicable	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Matt	
Bruttogewicht (g)	126,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	2,5	2,5
Max. forward voltage (Vf)	3,0	3,0
Connected load (W)	1,0	1,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	91	129
Effizienz (lm/W)	91	86
UGR	3	4

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

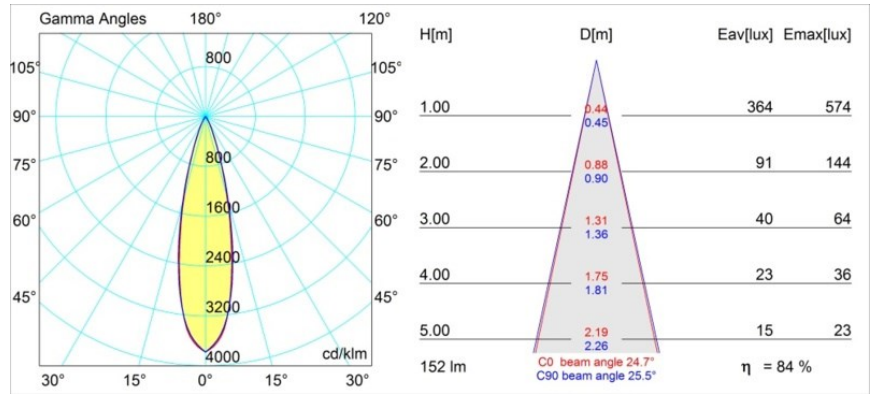

Diagramm

Dekorative Zubehör



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt



- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

Montagezubehör



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

