


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Smart Lotis Recessed 48 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt*



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

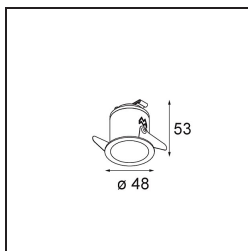


### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12861246                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | NICHIA                                |
| Tecnologie LED                       | LED alta potenza                      |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 4000K                                 |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Collimatore                           |
| Fascio misurato (°)                  | 24,7                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 55                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø44                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 60,0                                  |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Oro, Opaca                            |
| Peso lordo (g)                       | 126,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350      500                          |
| Min. forward voltage (Vf)            | 2,5      2,5                          |
| Max. forward voltage (Vf)            | 3,0      3,0                          |
| Connected load (W)                   | 1,0      1,5                          |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 91      129                           |
| Efficienza (lm/W)                    | 91      86                            |
| Livello abbagliamento                | 3      4                              |

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

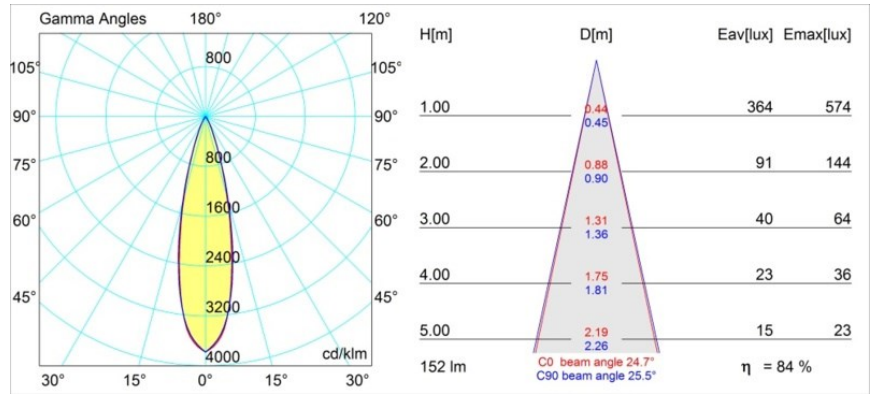

Diagrams

**Accessori Decorativi**



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt



- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

**Accessori Installazione**



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory

