




Date	
Client	
Projet	
Type	

*Smart Lotis Recessed 48 Ix HO IP55 LED 2700K Medium DE Gold Matt*



Caractéristiques

Matériaux	12862146	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	98 100 100 100 70	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	26,4	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø44	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat	
Poids brut (g)	130,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flux lumineux par lampe (lm)	220	298
Efficacité (lm/W)	73	73

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

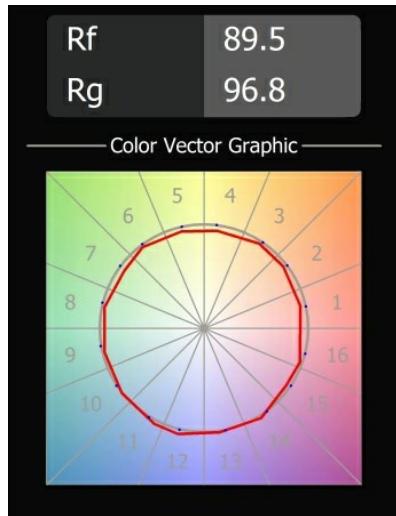
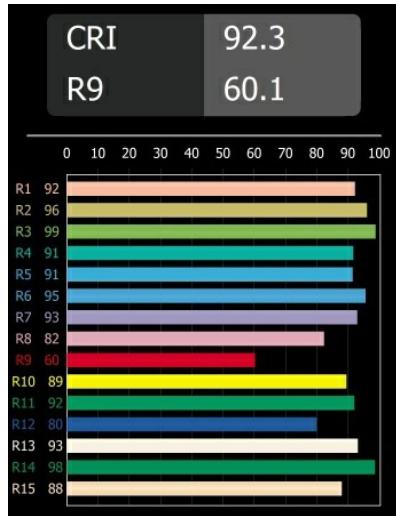
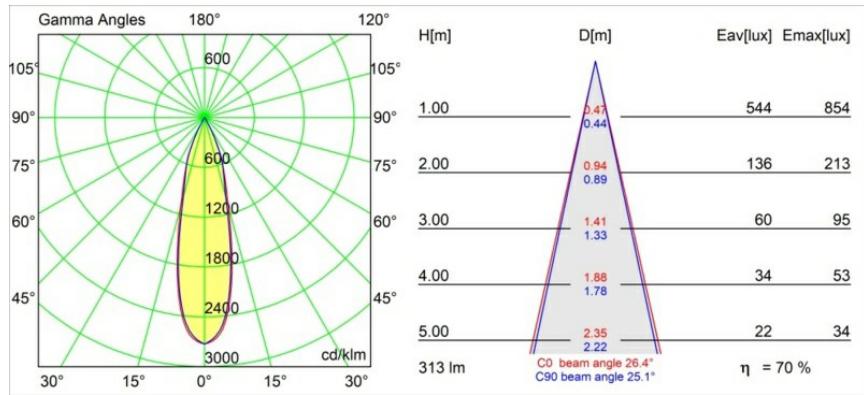
---


UGR

5


5

---


**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


***Accessoires d'Eclairage décoratives***



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure  
**13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure  
**13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure  
**13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure  
**13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

***Accessoires d'Eclairage d'installation***


- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 48 1x HO IP55 LED 2700K Medium DE*

*Gold Matt*