


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Smart Lotis Recessed 48 1x HO IP55 LED 2700K Medium DE Gold Matt



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

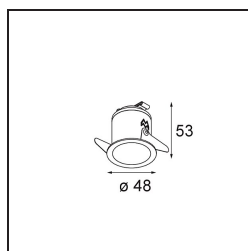

Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 12862146 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | CREE 1304 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L90B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 98 100 100 100 70 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 26,4 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø44 |
| Profondità di montaggio (mm) | 60,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Oro, Opaca |
| Peso lordo (g) | 130,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 4,4 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 220 298 |
| Efficienza (lm/W) | 73 73 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Livello abbagliamento | 5 | 5 |
|-----------------------|---|---|


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

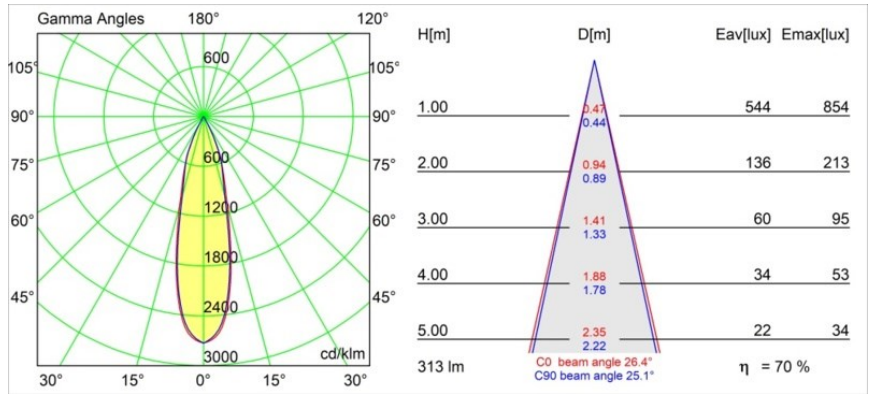

Accessori Decorativi




- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


Accessori Installazione



- 12293730** Plaster Kit 44 1x

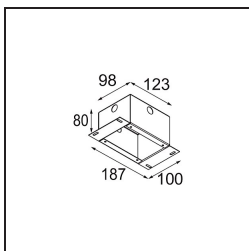

- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 48 1x HO IP55 LED 2700K Medium DE
Gold Matt*
