



Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Smart Cake Recessed 48 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






Caractéristiqu	ies
----------------	-----

Type de Source Lumineuse  Type de LED  NICHIA GEN2  Technologie LED  LED de haute puissance  CRI  Min. 90  Température de Couleur  2700K  Durée de Vie  L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse  Oui  Nombre de Sources Lumineuses  Groupement (SDCM)  Direction de la Lumière  Bas  Optique  Collimateur  Faisceau mesuré (°)  23,3  Tension d'Entrée  Driver à Courant Constant Requis  Classe Électrique  III
Type de LED NICHIA GEN2  Technologie LED LED de haute puissance  CRI Min. 90  Température de Couleur 2700K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Technologie LED LED de haute puissance CRI Min. 90  Température de Couleur 2700K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
CRI Min. 90  Température de Couleur 2700K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1 Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Température de Couleur 2700K  Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1  Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures  Ampoule incluse Oui  Nombre de Sources 1 Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Ampoule incluse  Oui  Nombre de Sources Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Nombre de Sources Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Lumineuses  Groupement (SDCM) 3  Direction de la Lumière Bas  Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Direction de la Lumière Bas Optique Collimateur Faisceau mesuré (°) 23,3 Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Optique Collimateur  Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Faisceau mesuré (°) 23,3  Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
·
Classe Électrique III
Indice de protection IP 20
Essai au fil 960 incandescent (°C)
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond, Mur
Montage Encastré
Taille de découpe (mm) ø44
Profondeur de montage 52,0 (mm)
Ajustabilité Not Applicable
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)
Couleur Principale & Blanc, Structure Finition Principale
Poids brut (g) 131,0
Courant du driver (mA) 350 500
Min. forward voltage (Vf) 2,7 2,7
Max. forward voltage (Vf) 3,3 3,3
Connected load (W) 1,0 1,45
Flux lumineux par lampe 71 101 (lm)
Efficacité (lm/W) 71 67
UGR 12 14



## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

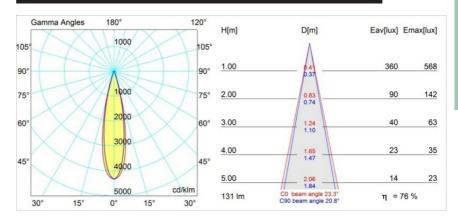



## Accessoires d'Eclairage décoratives



13350009 Mask Smart 48 1x White Structure 13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure 13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


## Accessoires d'Eclairage d'installation



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Choisir un accessoire requis



