


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






Caractéristiques

Matériaux	12871009	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	NICHIA GEN	2
Technologie LED	LED de haut	te puissance
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50	0000 heures
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	23,3	
Tension d'Entrée	Driver à Cou	urant Constant Requis
Classe Électrique	Ш	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil	960	
incandescent (°C)		
incandescent (°C) Intérieur/extérieur	Intérieur	
	Intérieur Plafond, Mui	r
Intérieur/extérieur		r
Intérieur/extérieur Application	Plafond, Mui	r
Intérieur/extérieur Application Montage	Plafond, Mui Encastré	r
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage	Plafond, Mui Encastré ø44	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm)	Plafond, Mui Encastré ø44 52,0	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab	ole
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale &	Plafond, Mun Encastré Ø44 52,0 Not Applicab 0,1	ole
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc	ole
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g)	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc 141,0 350 5	ole
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA)	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc 141,0 350 5 2,7 2	ole oture
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf)	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc 141,0 350 5 2,7 2 3,3 3	ole Sture
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf)	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc 141,0 350 5 2,7 2 3,3 3 1,0 1	ole eture 500 2,7
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) Connected load (W) Flux lumineux par lampe	Plafond, Mun Encastré ø44 52,0 Not Applicab 0,1 Blanc, Struc 141,0 350 5 2,7 2 3,3 3 1,0 1	ole sture 500 2,7 3,3 ,45



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

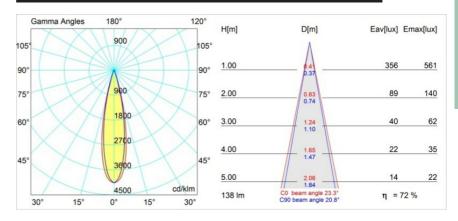



Accessoires d'Eclairage décoratives



13350009 Mask Smart 48 1x White Structure 13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure 13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Choisir un accessoire requis



