



Date	
Client	
Projet	
Type	

*Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 4000K Medium DE Black Structure*

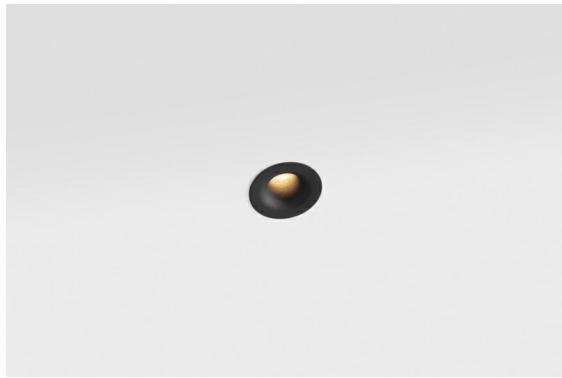

Caractéristiques


Matériaux	12871232	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	NICHIA	
Technologie LED	LED de haute puissance	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	23,3	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø44	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	141,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	2,5	2,5
Max. forward voltage (Vf)	3,0	3,0
Connected load (W)	1,0	1,5
Flux lumineux par lampe (lm)	74	104
Efficacité (lm/W)	74	69
UGR	13	14




# MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

*Smart Cake Recessed 48 1x IP55 LED 4000K Medium DE Black  
Structure*


TM30 & CRI diagrammes

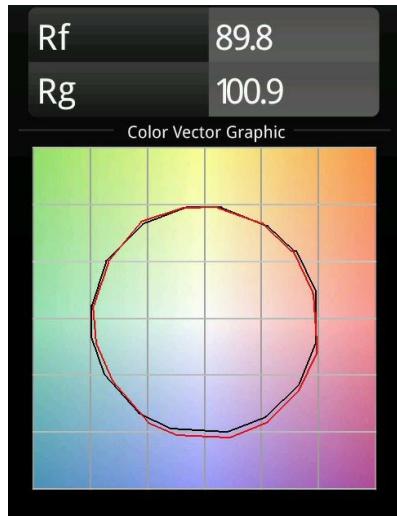


*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*

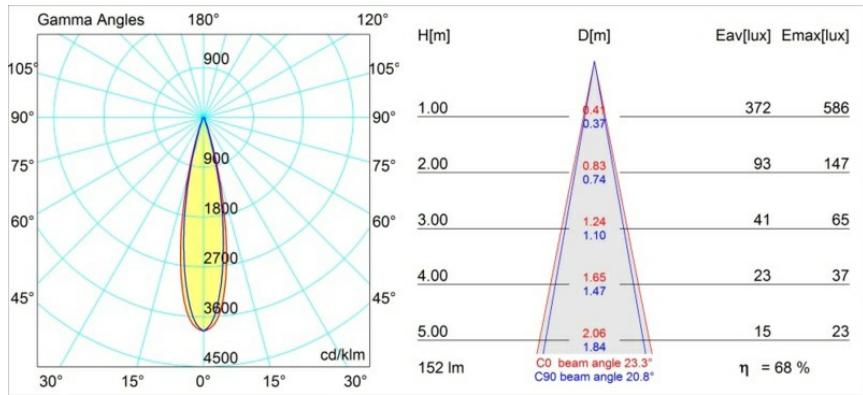

### *Accessoires d'Eclairage décoratives*




- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure  
**13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure  
**13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure  
**13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure  
**13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80

 Choisir un accessoire requis

