


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

### Smart Cake Recessed 48 1x HO IP55 LED 3000K Medium DE White Structure

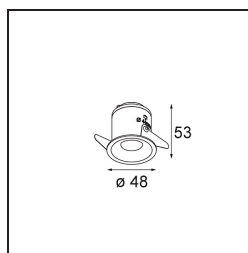

#### Specificaties


|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal                           | 12872009                        |
| Type Lichtbron                      | LED                             |
| LED type                            | CREE 1304                       |
| LED technologie                     | Led-COB                         |
| CRI                                 | Min. 90                         |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                           |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur           |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                              |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                               |
| CIE-fluxcode                        | 91 98 100 100 49                |
| Binning (SDCM)                      | 2                               |
| Lichtrichting                       | Omlaag                          |
| Optisch                             | Reflector                       |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 30,6                            |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                             |
| IP-klasse                           | 55                              |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                             |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                          |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                   |
| Montage                             | Inbouw                          |
| Inbouwopening (mm)                  | ø44                             |
| Montagediepte (mm)                  | 60,0                            |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                  |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                             |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                  |
| Brutogewicht (g)                    | 140,0                           |
| Stroom driver (mA)                  | 350 500                         |
| Min. forward voltage (Vf)           | 7,5 7,8                         |
| Max. forward voltage (Vf)           | 9,5 9,8                         |
| Connected load (W)                  | 3,0 4,4                         |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 152 206                         |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 51 51                           |
| UGR                                 | 17 17                           |

De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

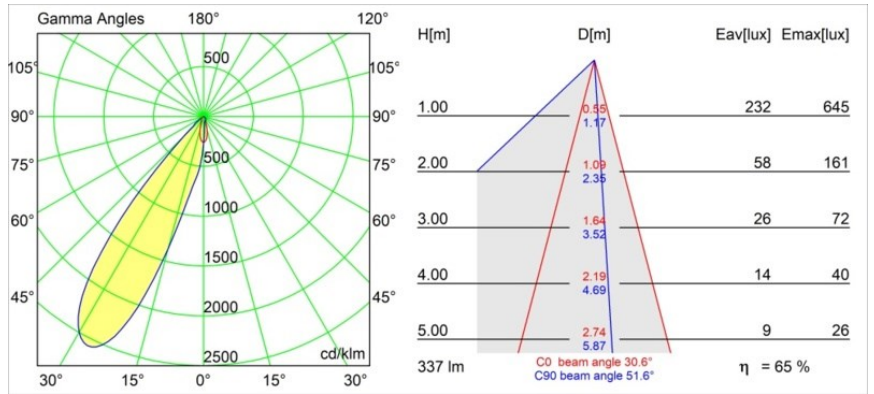

Diagrammen

**Decoratieve Accessoires**



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

**Installatie Accessoires**



- 12293730** Plaster Kit 44 1x

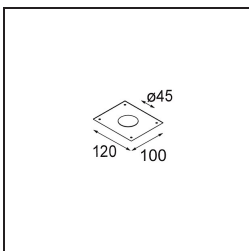

- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80

■ Kies een vereist accessoire

