


Date	
Client	
Projet	
уре	

Smart Kup Recessed 48 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






Caractéristiques

Technologie LED CRI Min. Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Oui Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Paisceau mesuré (°) Tension d'Entrée Classe Électrique III Indice de protection IP Essai au fil incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Driver LED)
Technologie LED CRI Min. Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Faisceau mesuré (°) Classe Électrique Indice de protection IP Essai au fil incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Plafe Montage Taille de découpe (mm) Essai Min. Température de Couleur 2700 Base Couleure Coulieure Application Plafe Montage Enca	
CRI Min. Température de Couleur 2700 Durée de Vie L80E Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Groupement (SDCM) 3 Direction de la Lumière Bas Optique Colli Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca	HIA GEN2
Température de Couleur 2700 Durée de Vie L806 Ampoule incluse Oui Nombre de Sources 1 Lumineuses Groupement (SDCM) 3 Direction de la Lumière Bas Optique Collii Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	de haute puissance
Durée de Vie Ampoule incluse Oui Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Bas Optique Collii Faisceau mesuré (°) Tension d'Entrée Classe Électrique Ill Indice de protection IP Essai au fil incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Plafe Montage Taille de découpe (mm) Voui	90
Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Bas Optique Colli Faisceau mesuré (°) Tension d'Entrée Classe Électrique Ill Indice de protection IP 20 Essai au fil incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Plafo Montage Taille de découpe (mm)	0K
Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) 3 Direction de la Lumière Bas Optique Colli Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafe Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	B20 à 50 000 heures
Lumineuses Groupement (SDCM) 3 Direction de la Lumière Bas Optique Collii Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafe Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Direction de la Lumière Bas Optique Colli Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Optique Collii Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Faisceau mesuré (°) 25,0 Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafe Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Tension d'Entrée Drive Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	imateur
Classe Électrique III Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	er à Courant Constant Requis
Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intér Application Plafo Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	
Application Plafe Montage Enca Taille de découpe (mm) Ø44	
Montage Enca Taille de découpe (mm) ø44	rieur
Taille de découpe (mm) ø44	ond, Mur
	astré
Profondeur de montage 52 0	
(mm)	
Ajustabilité Not A	Applicable
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)	
Couleur Principale & Or, N Finition Principale	Mat
Poids brut (g) 118,	0
Courant du driver (mA) 350	500
Min. forward voltage (Vf) 2,7	2,7
Max. forward voltage (Vf) 3,3	3,3
Connected load (W) 1,0	1,45
Flux lumineux par lampe 86 (lm)	121
Efficacité (Im/W) 86	80
UGR 2	3



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

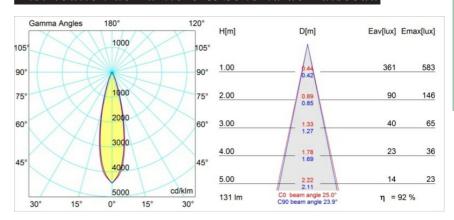




Accessoires d'Eclairage décoratives




13350009Mask Smart 48 1x White Structure13350032Mask Smart 48 1x Black Structure13350046Mask Smart 48 1x Gold Matt




13350109 Mask Smart 48 2x White Structure **13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure **13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis

