


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Kup Recessed 48 1x LED 4000K Medium DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





12000216

Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses	Min. 90 4000K L80B20 à 5	ute puissance
Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources	LED de ha Min. 90 4000K L80B20 à \$	
CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources	Min. 90 4000K L80B20 à 5	
Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources	4000K L80B20 à 8	
Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources	L80B20 à 5	
Ampoule incluse Nombre de Sources		
Nombre de Sources	Oi	50 000 heures
	Oui	
	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateu	r
Faisceau mesuré (°)	25,0	
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, M	ur
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø44	
Profondeur de montage (mm)	52,0	
Ajustabilité	Not Applica	able
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat	
Poids brut (g)	118,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	2,5	2,5
Max. forward voltage (Vf)	3,0	3,0
Connected load (W)	1,0	1,5
Flux lumineux par lampe (lm)	100	140
Efficacité (Im/W)	100	93
UGR	2	4




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

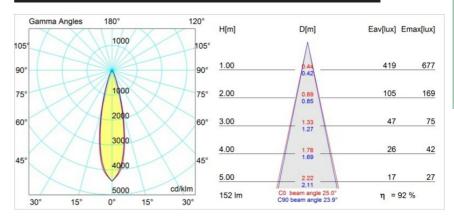



Accessoires d'Eclairage décoratives



13350009 Mask Smart 48 1x White Structure 13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure 13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




 13350109
 Mask Smart 48 2x White Structure


 13350132
 Mask Smart 48 2x Black Structure

 13350146
 Mask Smart 48 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis

