MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*Smart Kup Recessed 48 1x HO IP55 LED 3000K Medium DE Black Structure*




Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

## Caractéristiques

| | | |
|---|---|---|
| Matériaux | 12882032 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | CREE 1304 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 3000K | |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Code de flux CIE | 99 100 100 100 66 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Direction de la Lumière | Bas | |
| Optique | Réflecteur | |
| Faisceau mesuré (°) | 24,9 | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 55 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Application | Plafond, Mur | |
| Montage | Encastré | |
| Taille de découpe (mm) | ø44 | |
| Profondeur de montage (mm) | 52,0 | |
| Ajustabilité | Not Applicable | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure | |
| Poids brut (g) | 130,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 | 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 | 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 | 4,4 |
| Lumens fournis (lm) | 208 | 281 |
| Efficacité (lm/W) | 69 | 69 |
| UGR | 3 | 3 |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-18, 09:30:06 AM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-18, 09:30:06 AM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*

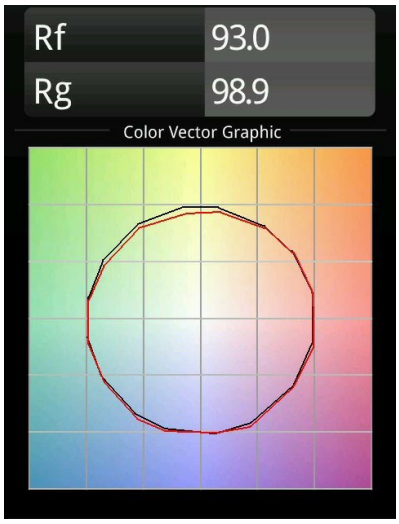


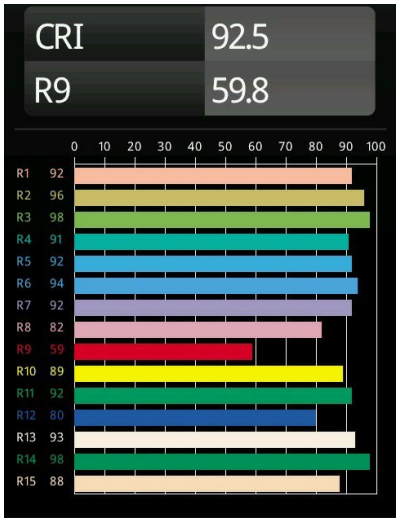


## *Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*

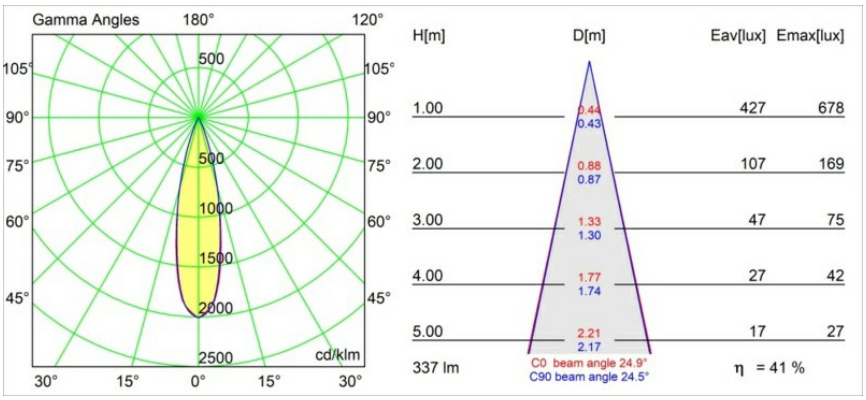

## *Accessoires d'Eclairage décoratives*




**13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
**13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
**13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




**13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
**13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
**13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

## *Accessoires d'Eclairage d'installation*




**12293730** Plaster Kit 44 1x




**10889530** Installation Housing 123x100x80




**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-18, 09:30:06 AM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-18, 09:30:06 AM - ©Modular Lighting Instruments