


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Lotis Asy Recessed 48 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






## Caractéristiques

Matériaux	12890109	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	NICHIA GEN2	
Technologie LED	LED de haute puissance	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	44,6	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requ	is
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil	960	
incandescent (°C)		
Intérieur/extérieur	Intérieur	
	Intérieur Plafond, Mur	
Intérieur/extérieur		
Intérieur/extérieur Application	Plafond, Mur	
Intérieur/extérieur Application Montage	Plafond, Mur Encastré	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage	Plafond, Mur Encastré ø44	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm)	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0 Not Applicable	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale &	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0 Not Applicable 0,1	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g)	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure 98,0	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA)	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure 98,0 350 500 2,7 2,7	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf)	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure 98,0 350 500 2,7 2,7	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf)	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure  98,0 350 500 2,7 2,7 3,3 3,3 1,0 1,45	
Intérieur/extérieur Application Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) Connected load (W) Flux lumineux par lampe	Plafond, Mur Encastré ø44 60,0  Not Applicable 0,1  Blanc, Structure  98,0 350 500 2,7 2,7 3,3 3,3 1,0 1,45	



## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

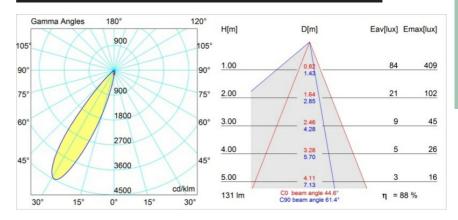




## Accessoires d'Eclairage décoratives




13350009 Mask Smart 48 1x White Structure 13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure 13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




**13350109** Mask Smart 48 2x White Structure **13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure **13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


## Accessoires d'Eclairage d'installation



**12293730** Plaster Kit 44 1x



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choisir un accessoire requis

