





Date
Client
Projet
Type


Smart Lotis Asy Recessed 48 Ix LED 2700K Medium DE Black Structure




Caractéristiques

Matériaux	12890132	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	NICHIA GEN2	
Technologie LED	LED de haute puissance	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	44,6	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø44	
Profondeur de montage (mm)	60,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	98,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	2,7	2,7
Max. forward voltage (Vf)	3,3	3,3
Connected load (W)	1,0	1,45
Flux lumineux par lampe (lm)	79	111
Efficacité (lm/W)	79	74
UGR	11	13

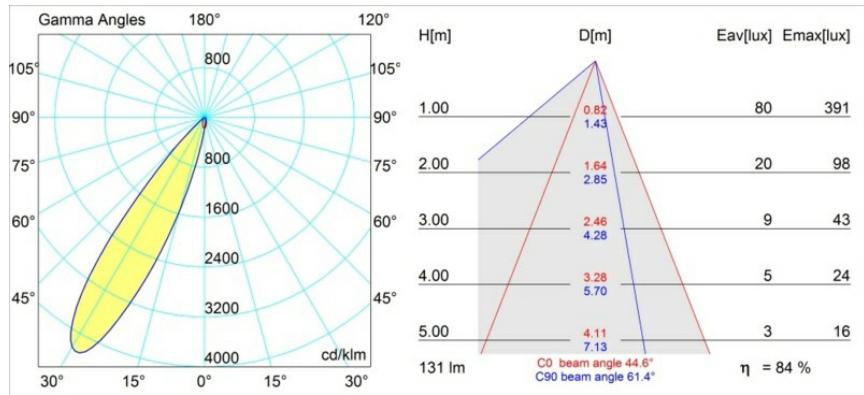
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure
13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
13350132 Mask Smart 48 2x Black Structure
13350146 Mask Smart 48 2x Gold Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation


- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis

