



Date
Customer
Project
Type

*Smart Lotis Asy Recessed 48 1x LED 4000K Medium DE Gold Matt*

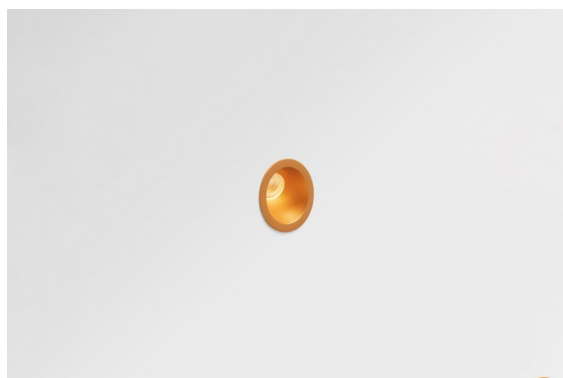

I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

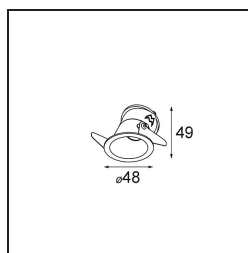


### Specifications

Materiale	12890246
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NICHIA
Tecnologie LED	LED alta potenza
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	33,7
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø44
Profondità di montaggio (mm)	60,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Oro, Opaca
Peso lordo (g)	98,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	2,5      2,5
Max. forward voltage (Vf)	3,0      3,0
Connected load (W)	1,0      1,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	94      132
Efficienza (lm/W)	94      88
Livello abbagliamento	5      6

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

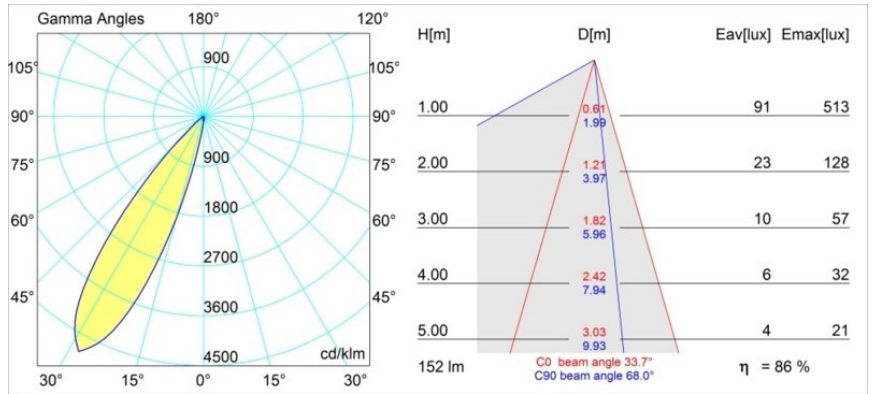

Diagrams

**Accessori Decorativi**



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt



- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

**Accessori Installazione**



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory

