




| | |
|--------|--|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

Smart Lotus Asy Recessed 48 1x HO IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.



Caractéristiques

| | | |
|--|----------------------------------|-----|
| Matériaux | 12892109 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | CREE 1304 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 2700K | |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Code de flux CIE | 89 97 99 100 66 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Direction de la Lumière | Bas | |
| Optique | Réflecteur | |
| Faisceau mesuré (°) | 25,7 | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 55 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Application | Plafond, Mur | |
| Montage | Encastré | |
| Taille de découpe (mm) | Ø44 | |
| Profondeur de montage (mm) | 60,0 | |
| Ajustabilité | Not Applicable | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | |
| Poids brut (g) | 114,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 7,5 | 7,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 9,5 | 9,8 |
| Connected load (W) | 3,0 | 4,4 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 206 | 279 |
| Efficacité (lm/W) | 69 | 69 |


UGR

16


16

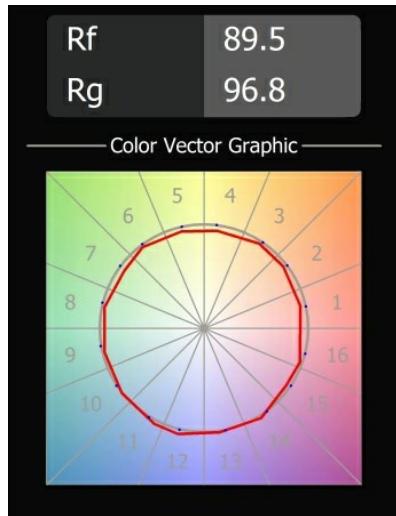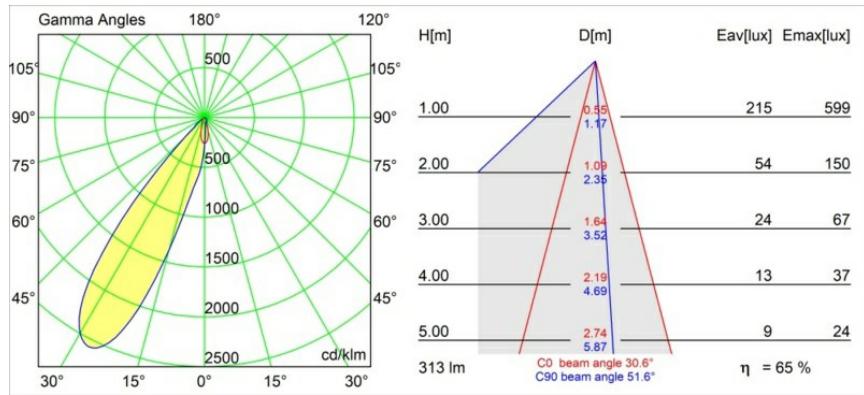TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
13350032 Mask Smart 48 1x Black Structure
13350046 Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
13350132 Mask Smart 48 2x Black Structure
13350146 Mask Smart 48 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Choisir un accessoire requis



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Asy Recessed 48 1x HO IP55 LED 2700K Medium DE
White Structure*