


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Smart Cake Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure




De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.




Specificaties

Materiaal	13004332				
Type Lichtbron	LED				
LED type	LUMILED 1211 GEN4				
LED technologie	Led-COB				
CRI	Min. 90				
Kleurtemperatuur	2700K				
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur				
Lamp inbegrepen	Ja				
Aantal Lichtbronnen	1				
Binning (SDCM)	3				
Lichtrichting	Omlaag				
Optisch	Reflector				
Gemeten gradenbundel (°)	26,6				
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist				
Elektriciteitsklasse	III				
IP-klasse	55				
Gloeidraadtest (°C)	960				
Binnen/Buiten	Binnen				
Toepassing	Plafond				
Montage	Inbouw				
Inbouwopening (mm)	Ø146				
Montagediepte (mm)	250,0				
Verstelbaarheid	Not Applicable				
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1				
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur				
Brutogewicht (g)	984,0				
Stroom driver (mA)	500	700	1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1572	2141	3074	3453	3975
Efficiëntie (lm/W)	98	91	85	82	80
UGR	9	10	11	12	12
Opmerking	• 3500K op verzoek				

TM30 & CRI Diagrammen

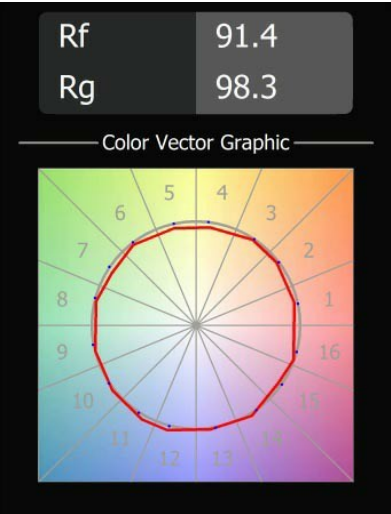

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

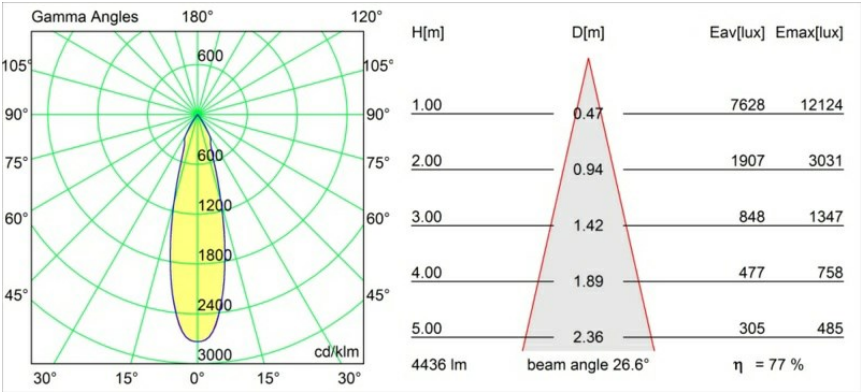

Diagrammen

Decoratieve Accessoires



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

☐ Kies een vereist accessoire