


Date
Customer
Project
Type

Smart Cake Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 2700K Wide Flood DE White Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

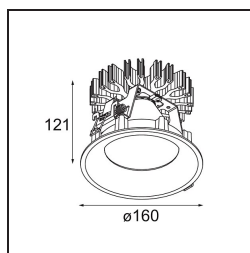

Specifications

Materiale	13005009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	77,6
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø146
Profondità di montaggio (mm)	250,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	984,0
Corrente di azionamento (mA)	500 700 1050 1200 1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5 31,1 32,1 32,5 33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2 35,9 37,0 37,5 38,1
Connected load (W)	16,3 23,3 36,1 41,8 49,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1385 1886 2707 3040 3500
Efficienza (lm/W)	87 80 75 72 70
Livello abbagliamento	24 25 26 26 27


Remark

- 3500K su richiesta
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

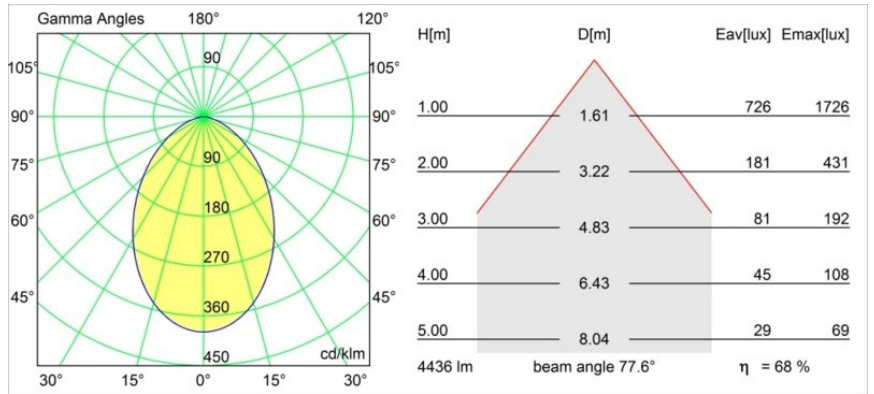

Diagrams

Accessori Decorativi



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
- 13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory