


Date
Customer
Project
Type

FFD_Smart Cake Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




Specifications


Materiale	13004032				
Tipo di Sorgente	LED				
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4				
Tecnologie LED	COB				
CRI	Min. 90				
Temperatura di colore della luce	2700K				
Vita utile	L80B10 @50.000 ore				
Lampadina inclusa	Sì				
Numero di fonte luminosa	1				
Binning (SDCM)	3				
Direzione della luce	Diretta				
Ottiche	Riflettore				
Fascio misurato (°)	16,8				
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante				
Classificazione elettrica	III				
Grado IP	55				
Test filo a caldo (°C)	960				
Interno/Esterno	Interno				
Applicazione	Soffitto				
Montaggio	Incassato				
Foro d'incasso (mm)	146				
Profondità di montaggio (mm)	250,0				
Orientabilità	Not Applicable				
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1				
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata				
Peso lordo (g)	984,0				
Corrente di azionamento (mA)	500	700	1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1628	2218	3183	3576	4117
Efficienza (lm/W)	102	94	88	85	83
Livello abbagliamento	9	10	12	12	12

Remark	• 3500K su richiesta
--------	----------------------

TM30 & CRI diagram

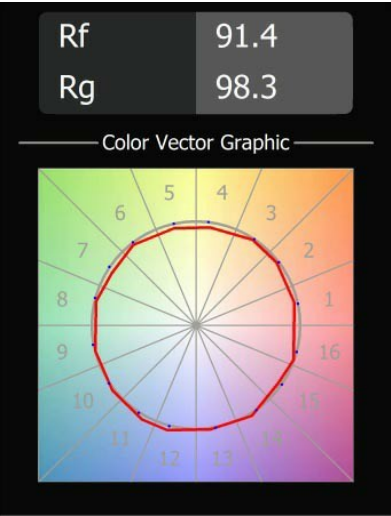


Light distribution & beam diagram

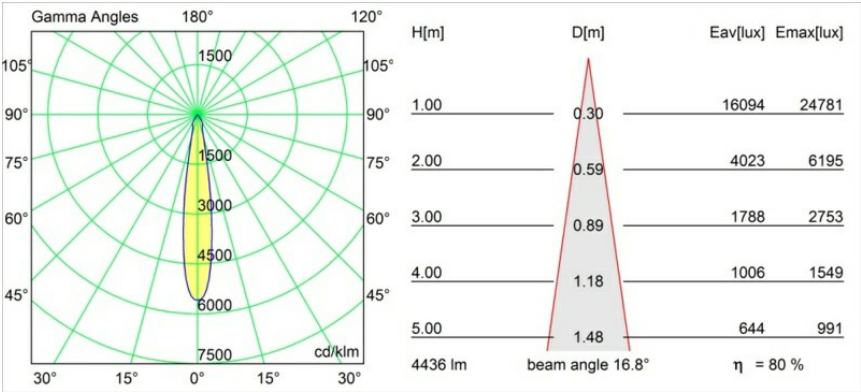

Diagrams

Accessori Decorativi



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory