


Datum
Klant
Project
Soort

*Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 3000K Wide Flood DE White Structure*

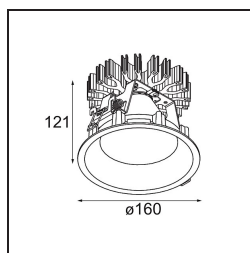

### Specificaties


Materiaal	13015109
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	77,6
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø146
Montagediepte (mm)	250,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	884,0
Stroom driver (mA)	500      700      1050      1200      1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5      31,1      32,1      32,5      33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2      35,9      37,0      37,5      38,1
Connected load (W)	16,3      23,3      36,1      41,8      49,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1549      2110      3028      3401      3916
Efficiëntie (lm/W)	97      90      83      80      79
UGR	23      24      25      26      26
Opmerking	• 3500K op verzoek

De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.

**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

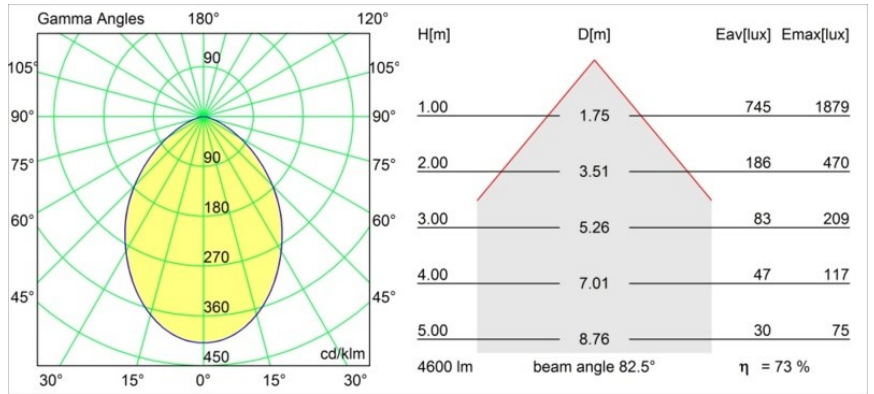

Diagrammen

**Decoratieve Accessoires**

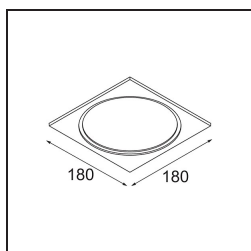

**13040009** Mask Smart 160 1x White Structure

**13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

■ Kies een vereist accessoire