


Date
Customer
Project
Type

FFD_Smart Kup Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Structure





Specifications

Material	13024032					
Tipo de fuente de luz	LED					
Tipo de LED	LUMILED 1211 GEN4					
Tecnología LED	COB LED					
CRI	Min. 90					
Temperatura del color	2700K					
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas					
Lámpara Incluida	Sí					
Número de fuentes de luz	1					
Binning (SDCM)	3					
Dirección de la luz	Directo					
Óptica	Reflector					
Ángulo de Apertura medido (°)	16,8					
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido					
Clasificación eléctrica	III					
Clasificación del IP	55					
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960					
Interio/Exterior	Interior					
Aplicación	Techo					
Montaje	Empotrado					
Tamaño de corte (mm)	ø146					
Profundidad de montaje (mm)	250,0					
Ajustabilidad	Not Applicable					
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1					
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura					
Peso bruto (g)	884,0					
Corriente de accionamiento (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Flujo de Salida (lm)	1816	2473		3550	3988	4591
Eficacia (lm/W)	113	105		98	94	92
Índice de deslumbramiento	13	14		15	15	16



Remark	• 3500K bajo pedido
--------	---------------------

TM30 & CRI diagram

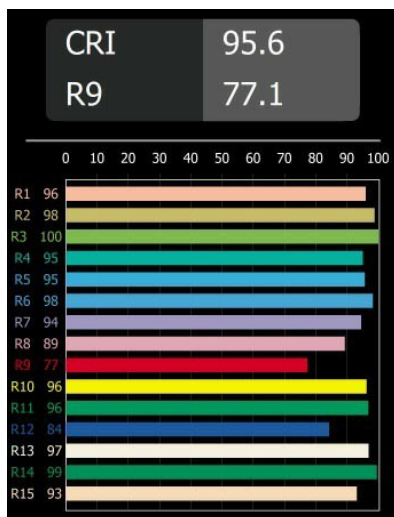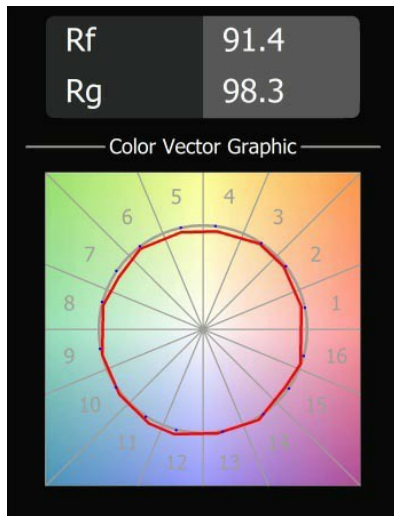

Accesorios Decorativo



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory