




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Smart Kup Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE White Structure





Caractéristiques


| | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|------|
| Matériaux | 13024609 | | | | |
| Type de Source Lumineuse | LED | | | | |
| Type de LED | LUMILED 1211 GEN4 | | | | |
| Technologie LED | LED COB | | | | |
| CRI | Min. 90 | | | | |
| Température de Couleur | 2700K | | | | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | | | | |
| Ampoule incluse | Oui | | | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | | | |
| Groupement (SDCM) | 3 | | | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | | | |
| Optique | Réflecteur | | | | |
| Faisceau mesuré (°) | 40,1 | | | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | | | |
| Classe Électrique | III | | | | |
| Indice de protection IP | 55 | | | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | | | |
| Application | Plafond | | | | |
| Montage | Encastré | | | | |
| Taille de découpe (mm) | Ø146 | | | | |
| Profondeur de montage (mm) | 250,0 | | | | |
| Ajustabilité | Not Applicable | | | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | | | | |
| Poids brut (g) | 884,0 | | | | |
| Courant du driver (mA) | 500 | 700 | 1050 | 1200 | 1400 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,5 | 31,1 | 32,1 | 32,5 | 33,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,2 | 35,9 | 37,0 | 37,5 | 38,1 |
| Connected load (W) | 16,3 | 23,3 | 36,1 | 41,8 | 49,5 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 1807 | 2461 | 3533 | 3968 | 4569 |
| Efficacité (lm/W) | 113 | 105 | 97 | 94 | 92 |
| UGR | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

Commentaire

- 3500K sur demande
-

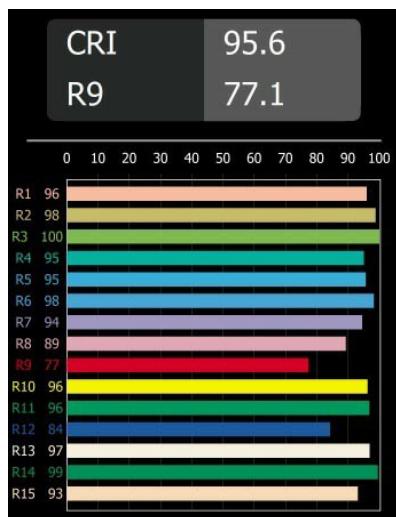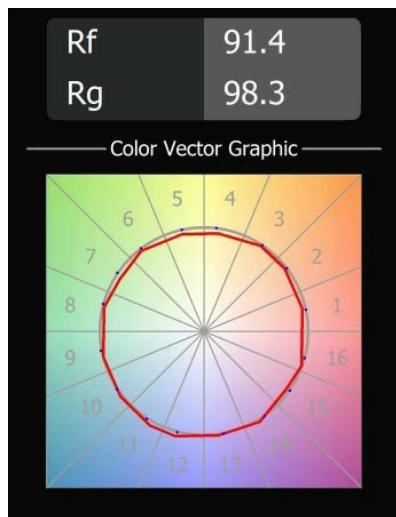TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage décoratives

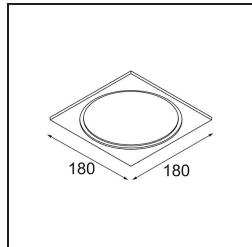

13040009 Mask Smart 160 1x White Structure

13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

 Choisir un accessoire requis