
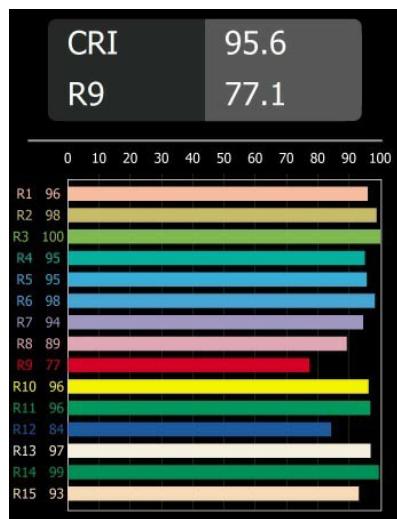
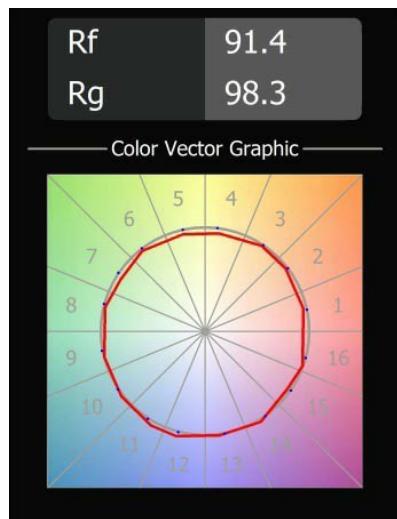


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____


Smart Kup Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure

Spezifikationen

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.

Material	13024632					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	2700K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
Binning (SDCM)	3					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Reflektor					
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,9					
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	55					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	Ø146					
Einbautiefe (mm)	250,0					
Verstellbarkeit	Not Applicable					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert					
Bruttogewicht (g)	884,0					
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1805	2458		3528	3963	4563
Effizienz (lm/W)	113	105	97	94	92	
UGR	13	14	15	15	16	
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage					

TM30 & CRI Diagramm


Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure

13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör