


Date
Customer
Project
Type

Smart Cake Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 2700K Wide Flood DE Black Structure

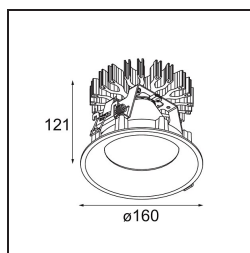

Specifications

Material	13005032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	74,2
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø146
Profundidad de montaje (mm)	250,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	984,0
Corriente de accionamiento (mA)	500 700 1050 1200 1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5 31,1 32,1 32,5 33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2 35,9 37,0 37,5 38,1
Connected load (W)	16,3 23,3 36,1 41,8 49,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1174 1599 2295 2578 2968
Eficacia (lm/W)	73 68 63 61 60

Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotis y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.

Índice de deslumbramiento	21	22	24	24	24
---------------------------	----	----	----	----	----


Remark

- 3500K bajo pedido

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

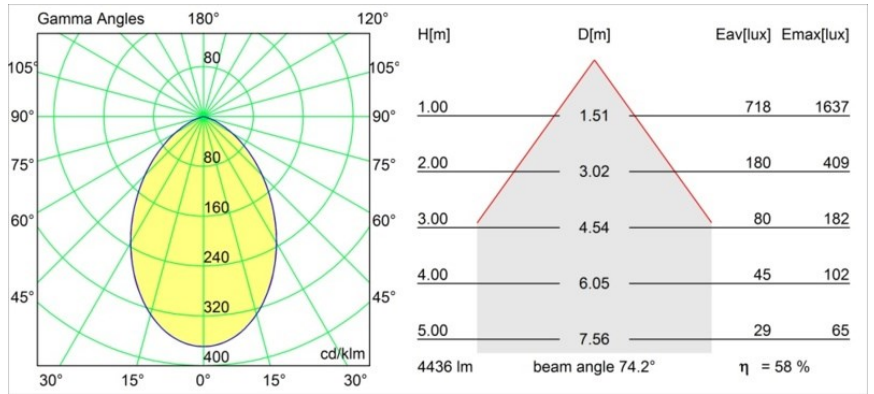

Diagrams

Accesorios Decorativo



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure

13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory