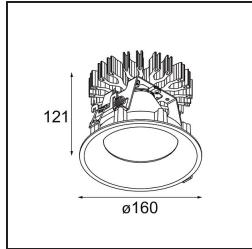




Date
Client
Projet
Type

Smart Cake Recessed 160 Ix IP55 Diffuse LED 3000K Wide Flood DE White Structure

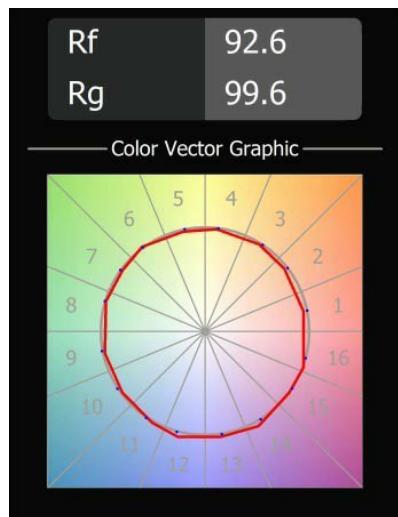
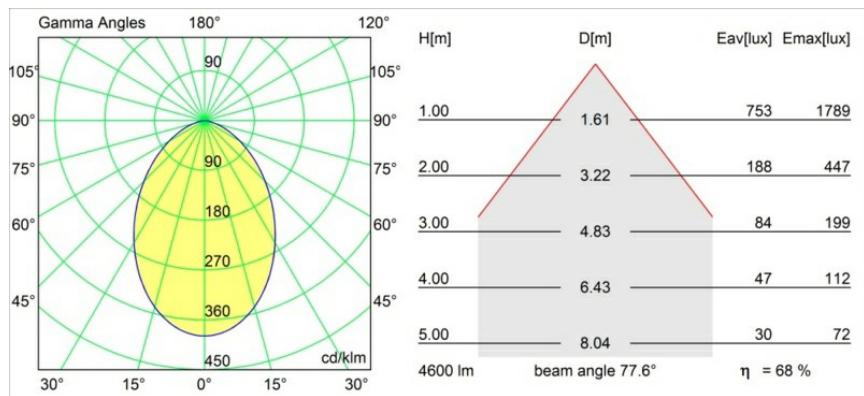


Caractéristiques

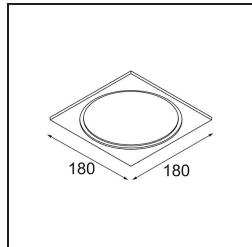
Matériaux	13005109					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Groupement (SDCM)	3					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	77,6					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	Ø146					
Profondeur de montage (mm)	250,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure					
Poids brut (g)	984,0					
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	1436	1955		2807	3153	3630
Efficacité (lm/W)	90	83		77	75	73
UGR	24	25		26	26	27

Commentaire

- 3500K sur demande
-

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure

13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

 Choisir un accessoire requis