


Datum
Kunde
Projekt
Art

Smart Cake Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 4000K Wide Flood DE Black Structure

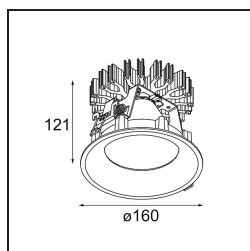

### Spezifikationen

Material	13005232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	74,2
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø146
Einbautiefe (mm)	250,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	984,0
Antriebsstrom (mA)	500      700      1050      1200      1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5      31,1      32,1      32,5      33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2      35,9      37,0      37,5      38,1
Connected load (W)	16,3      23,3      36,1      41,8      49,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1316      1792      2573      2890      3327
Effizienz (lm/W)	82      76      71      68      67
UGR	22      23      24      24      25
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage


Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.

Spezifikationen

**TM30 & CRI Diagramm**




**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

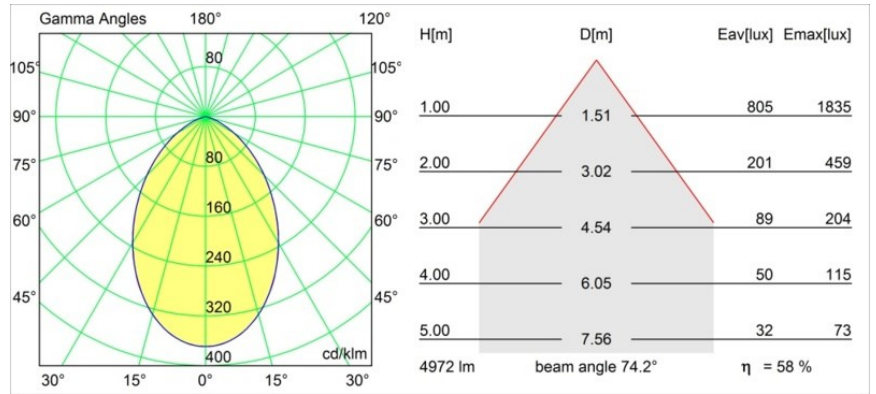

Diagramm

**Dekorative Zubehör**

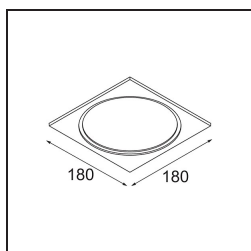

**13040009** Mask Smart 160 1x White Structure

**13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör