MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

Caractéristiques

Matériaux	13014309					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	2700K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Groupement (SDCM)	3					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	27,2					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø146					
Profondeur de montage (mm)	250,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure					
Poids brut (g)	884,0					
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Lumens fournis (lm)	1801	2453		3521	3955	4553
Efficacité (lm/W)	113	104		97	94	92
UGR	13	14		15	16	16
Commentaire	• 3500K sur demande					

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-28, 07:59:35 AM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-28, 07:59:35 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

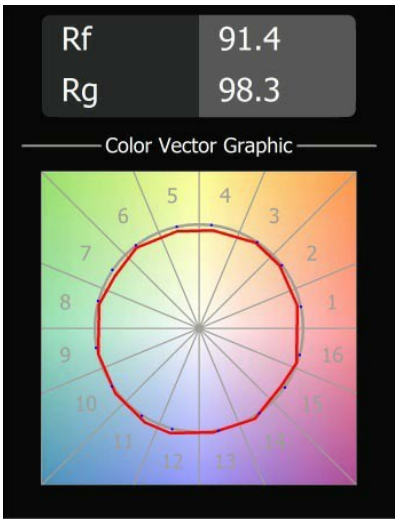

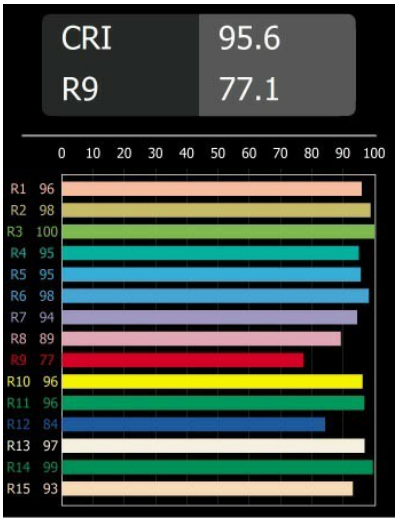

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

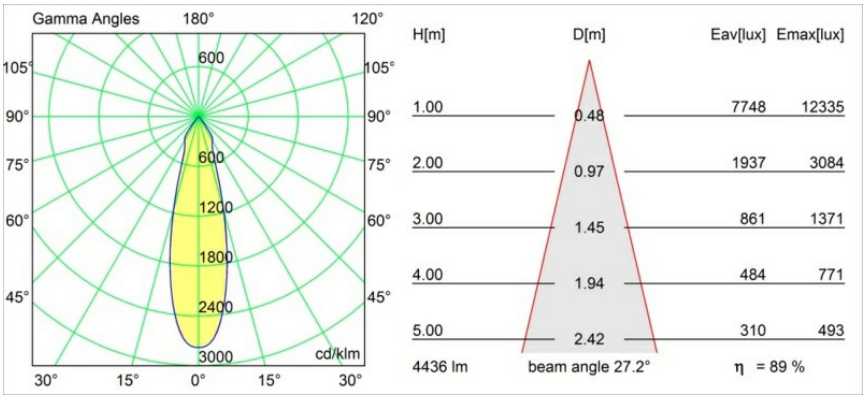

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-28, 07:59:35 AM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage décoratives



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-07-28, 07:59:35 AM - ©Modular Lighting Instruments