


Date
Customer
Project
Type

FFD_Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




Specifications

Materiale	13014309				
Tipo di Sorgente	LED				
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4				
Tecnologie LED	COB				
CRI	Min. 90				
Temperatura di colore della luce	2700K				
Vita utile	L80B10 @50.000 ore				
Lampadina inclusa	Sì				
Numero di fonte luminosa	1				
Binning (SDCM)	3				
Direzione della luce	Diretta				
Ottiche	Riflettore				
Fascio misurato (°)	27,2				
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante				
Classificazione elettrica	III				
Grado IP	55				
Test filo a caldo (°C)	960				
Interno/Esterno	Interno				
Applicazione	Soffitto				
Montaggio	Incassato				
Foro d'incasso (mm)	ø146				
Profondità di montaggio (mm)	250,0				
Orientabilità	Not Applicable				
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1				
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata				
Peso lordo (g)	884,0				
Corrente di azionamento (mA)	500	700	1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1801	2453	3521	3955	4553
Efficienza (lm/W)	113	104	97	94	92
Livello abbagliamento	13	14	15	16	16


Remark

- 3500K su richiesta

TM30 & CRI diagram

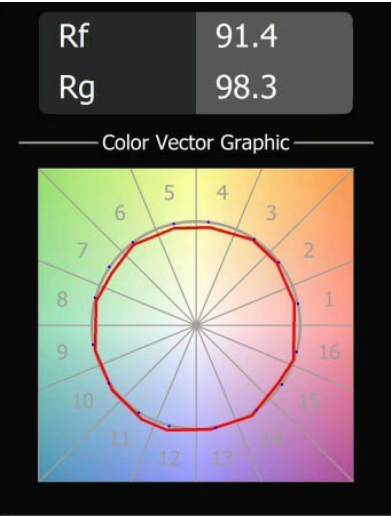

Light distribution & beam diagram

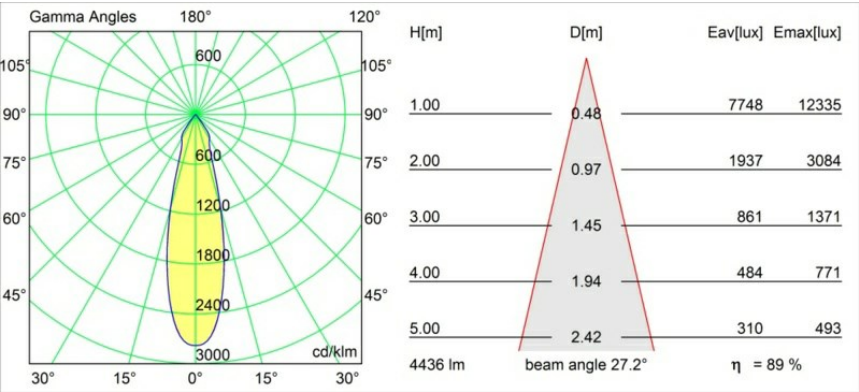

Diagrams

Accessori Decorativi



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

☐ Choose a required accessory