




Date
Client
Projet
Type

*Smart Lotus Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure*



Caractéristiques

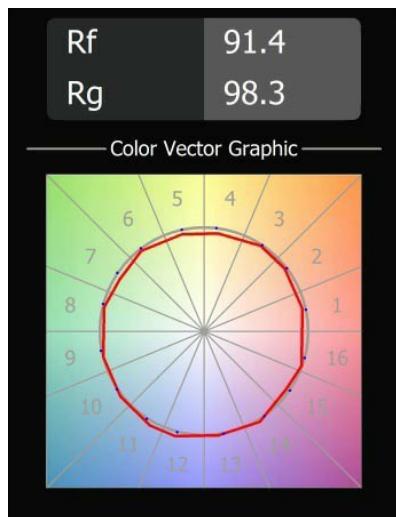
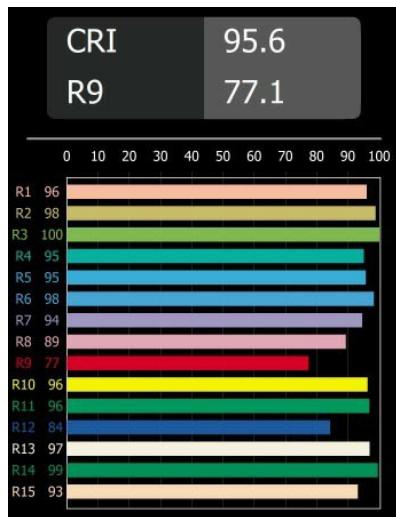
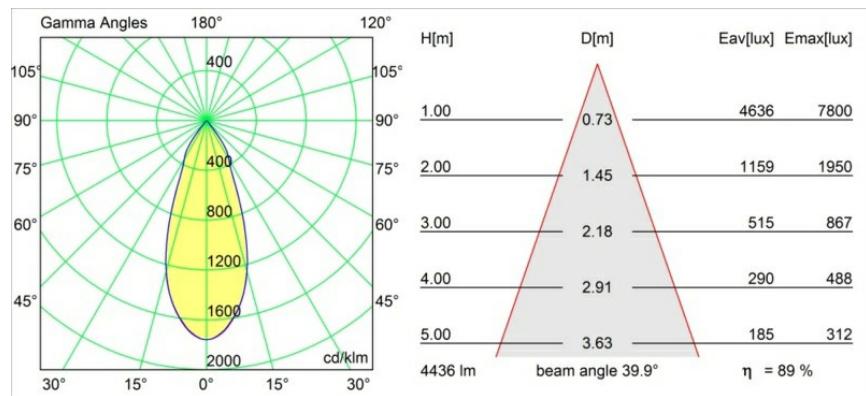
**Caractéristiques**

Matériaux	13014632					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	2700K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Groupement (SDCM)	3					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	39,9					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	Ø146					
Profondeur de montage (mm)	250,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure					
Poids brut (g)	884,0					
Courant du driver (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	1805	2458		3528	3963	4563
Efficacité (lm/W)	113	105		97	94	92
UGR	13	14		15	15	16

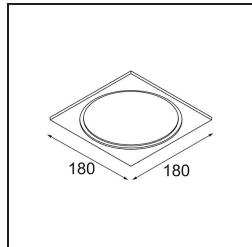
---

Commentaire

- 3500K sur demande
-

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


### *Accessoires d'Eclairage décoratives*



**13040009** Mask Smart 160 1x White Structure

**13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

■ Choisir un accessoire requis