MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.

Spezifikationen

Material	13014732					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4					
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	3000K					
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden					
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
Binning (SDCM)	3					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Reflektor					
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,9					
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich					
Schutzklasse	III					
Schutzart	55					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø146					
Einbautiefe (mm)	250,0					
Verstellbarkeit	Not Applicable					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert					
Bruttogewicht (g)	884,0					
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Lumenleistung (lm)	1872	2549		3658	4110	4731
Effizienz (lm/W)	117	108		101	97	95
UGR	13	14		15	15	16
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage					

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-04-25, 03:42:33 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

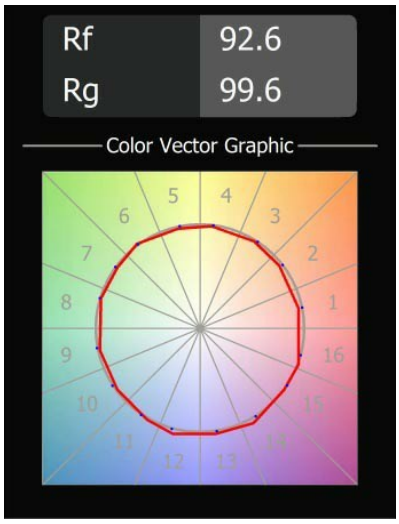

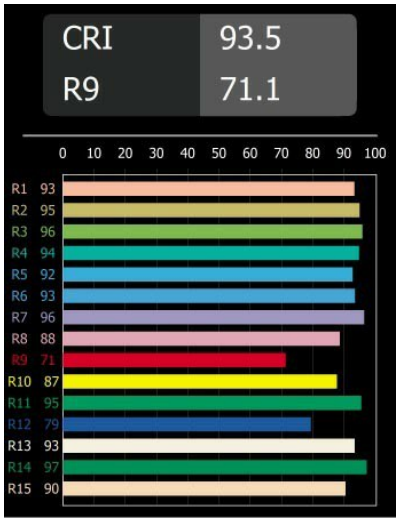

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

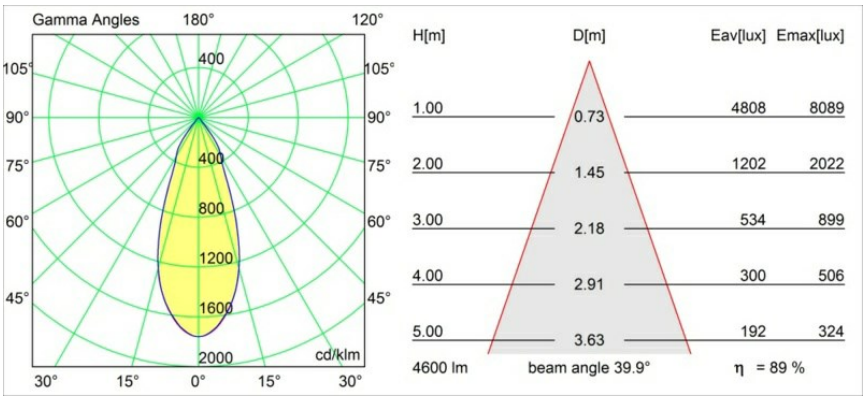

Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-04-25, 03:42:33 PM - ©Modular Lighting Instruments