




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____


FFD_Single Round Track 230V Adjustable 122 lx LED 2700K Flood Trailing Edge DI Black Structure

Beim Spiel mit rechtwinkligen und runden Formen verbindet die Single Round das Beste aus beiden Welten. Das Modul M-LED 111 passt genau in unseren stilvollen Aluminiumzylinder. Der Einzelanschluss mit Scharnier macht aus ihr eine extrem direktionale Leuchte. Dank der leistungsstarken und energieeffizienten LED-Technologie eine großartige Lösung für den Einsatz in spezifischen Einzelhandelsprojekten.



Spezifikationen

Material	13031632
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,3
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	28,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 360° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1772,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1913
Effizienz (lm/W)	67
UGR	19
Bemerkung	• Dies ist kein vollständiges Produkt. Schiene 230 V-System erforderlich.

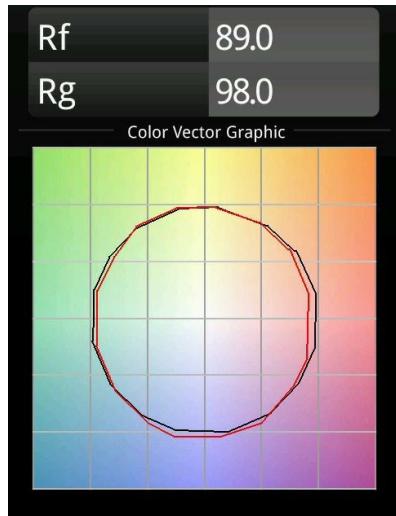TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
