


Date
Customer
Project
Type

FFD_Single Round Track 230V Adjustable 122 1x LED 2700K Flood Trailing Edge DI Black Structure



Single Round combina formas redondas y cuadradas en ángulo para ofrecer lo mejor de ambas opciones. El módulo M-LED 111 se adapta bien a nuestro elegante cilindro de aluminio. La conexión única con la bisagra contribuye a crear un accesorio altamente direccional. Una solución estupenda para el uso en proyectos comerciales específicos gracias a tecnología LED de alto rendimiento y eficacia energética.



Specifications

Material	13031632
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	41,3
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	28,5
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 360° V -90°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	1772,0
Flujo de Salida (lm)	1913
Eficacia (lm/W)	67
Índice de deslumbramiento	19
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

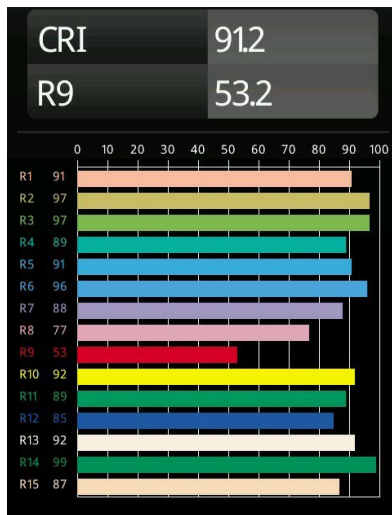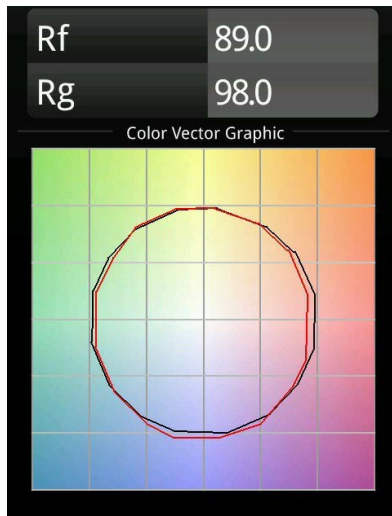

Light distribution & beam diagram

