


Date
Client
Projet
Type

FFD_Single Round Track 230V Adjustable 122 1x LED 2700K Flood Trailing Edge DI Black Structure



Jouant avec les formes en angle droit et arrondies, Single Round allie le meilleur de ces deux mondes. Le module M-LED 111 est bien adapté à notre cylindre élégant en aluminium. La connexion unique avec la charnière rend ce luminaire hautement orientable. Une solution idéale pour certains projets de vente au détail grâce à la technologie LED à hautes performances et à haut rendement.




Caractéristiques

Matériaux	13031632
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX VERO13
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	41,3
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	28,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1772,0
Lumens fournis (lm)	1913
Efficacité (lm/W)	67
UGR	19
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.

TM30 & CRI diagrammes

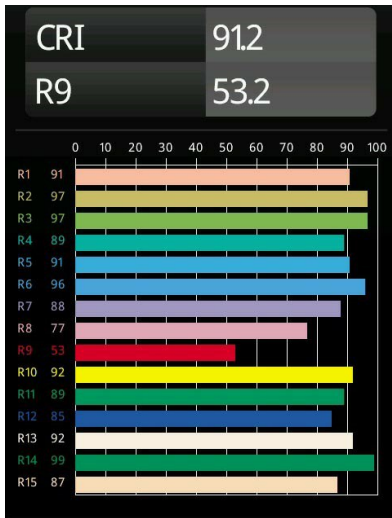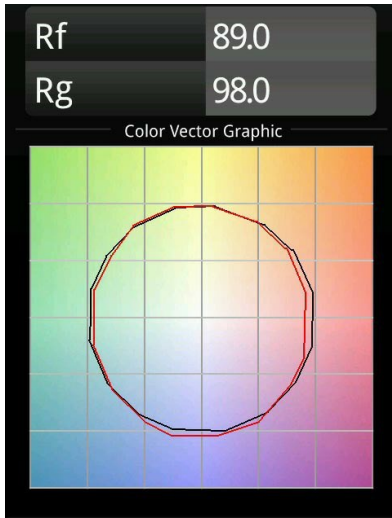

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

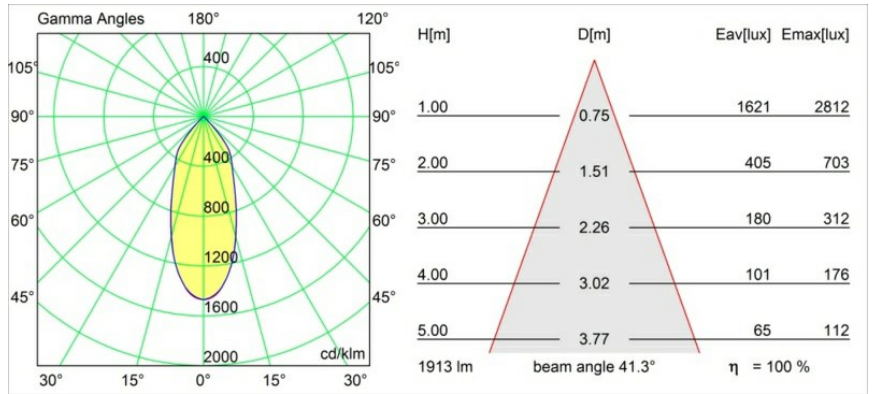

Diagrammes