


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Single Round Track 230V Adjustable 122 1x LED 3000K Flood Trailing Edge DI Black Structure


Met zijn rechte hoeken en ronde vormen combineert Single Round het beste van twee werelden. De M-LED 111 module past perfect in onze stijlvolle aluminium cilinder. De enkele aansluiting met scharnier maakt deze armatuur erg goed richtbaar. Een geweldige oplossing voor specifieke winkelprojecten, dankzij de hoge prestaties van energiezuinige led-technologie.



Specificaties

Materiaal	13031732
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	41,3
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	28,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Verstelbaarheid	H 360° V -90°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1772,0
Geleverde lumen (lm)	1982
Efficiëntie (lm/W)	69
UGR	20
Opmerking	Dit is geen compleet product. Track 230V systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen

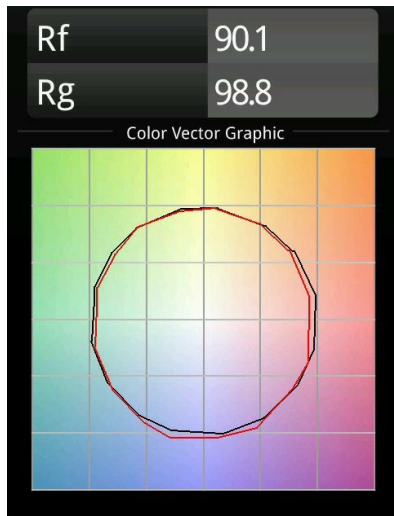

Lichtspreading & Stralingsdiagram

