

Date

Customer


Project

Type

Wink Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure



Wink es una luminaria de diseño empotrado y sutil, pero su ingenuidad técnica es sorprendente. ¡Al igual que su sentido del humor! Como su nombre sugiere, le gusta atraer la atención con sus guiños. El diseño optimizado, que combina la elegancia con un acabado de alta calidad, da lugar a un accesorio que queda parcialmente oculto en el techo. Wink 82 también puede usar el reborde Wink, un aro de perfil bajo para instalación alrededor del foco.



Specifications



Material	13070032		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	2700K		
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Binning (SDCM)	3		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	15,7		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	54		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø133		
Profundidad de montaje (mm)	100,0		
Ajustabilidad	H 355°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura		
Peso bruto (g)	859,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flujo luminoso por lámpara (lm)	963	1322	1758
Eficacia (lm/W)	88	83	76
Índice de	20	21	22




deslumbramiento

Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.
--------	--


TM30 & CRI diagram

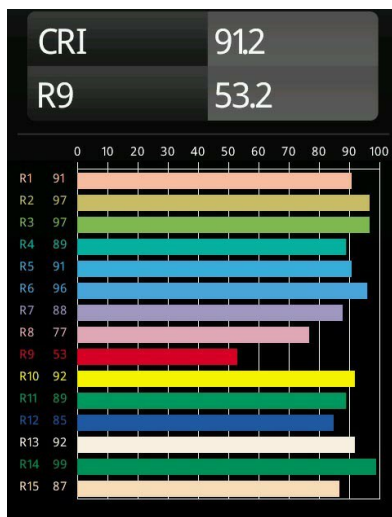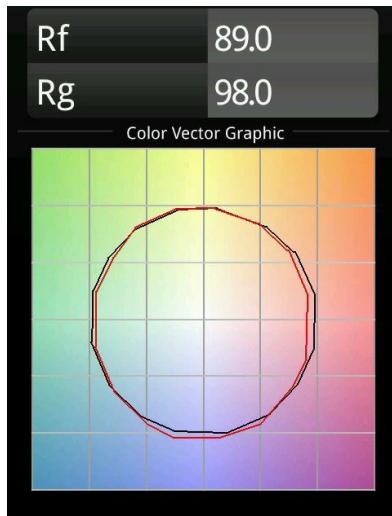

Accesorios Instalación



- **13073009** Ring Recessed 115 Wink White Structure
- **13073032** Ring Recessed 115 Wink Black Structure



- **14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choose a required accessory