MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Wink Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure

Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.



Caractéristiques

Matériaux	13070032		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX VERO13		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	15,7		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø133		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	H 355°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	859,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flux lumineux par lampe (lm)	963	1322	1758
Efficacité (lm/W)	88	83	76
UGR	20	21	22

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-19, 04:40:34 AM - ©Modular Lighting Instruments

Commentaire	• Ceci n’est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-19, 04:40:34 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

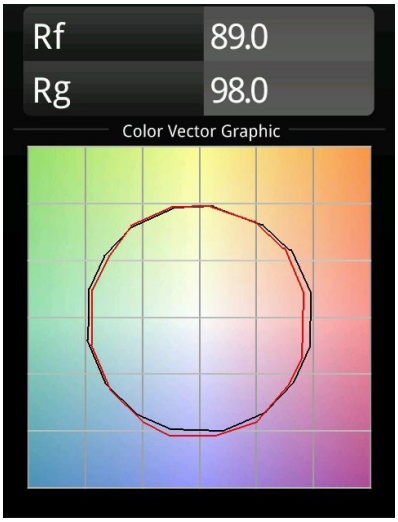

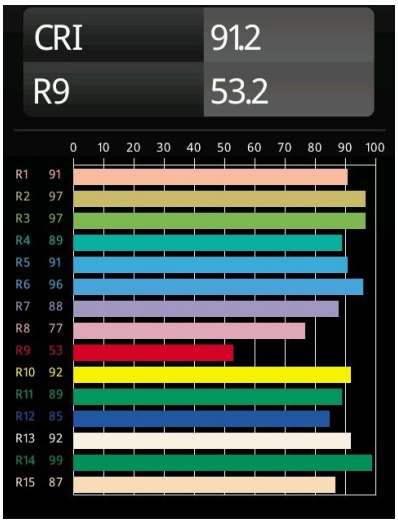

Accessoires d'Eclairage d'installation



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure
13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x



12293030 Gypsum Fibreboard 290x280



12182030 Installation Housing 280x350x100x380

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-19, 04:40:34 AM - ©Modular Lighting Instruments